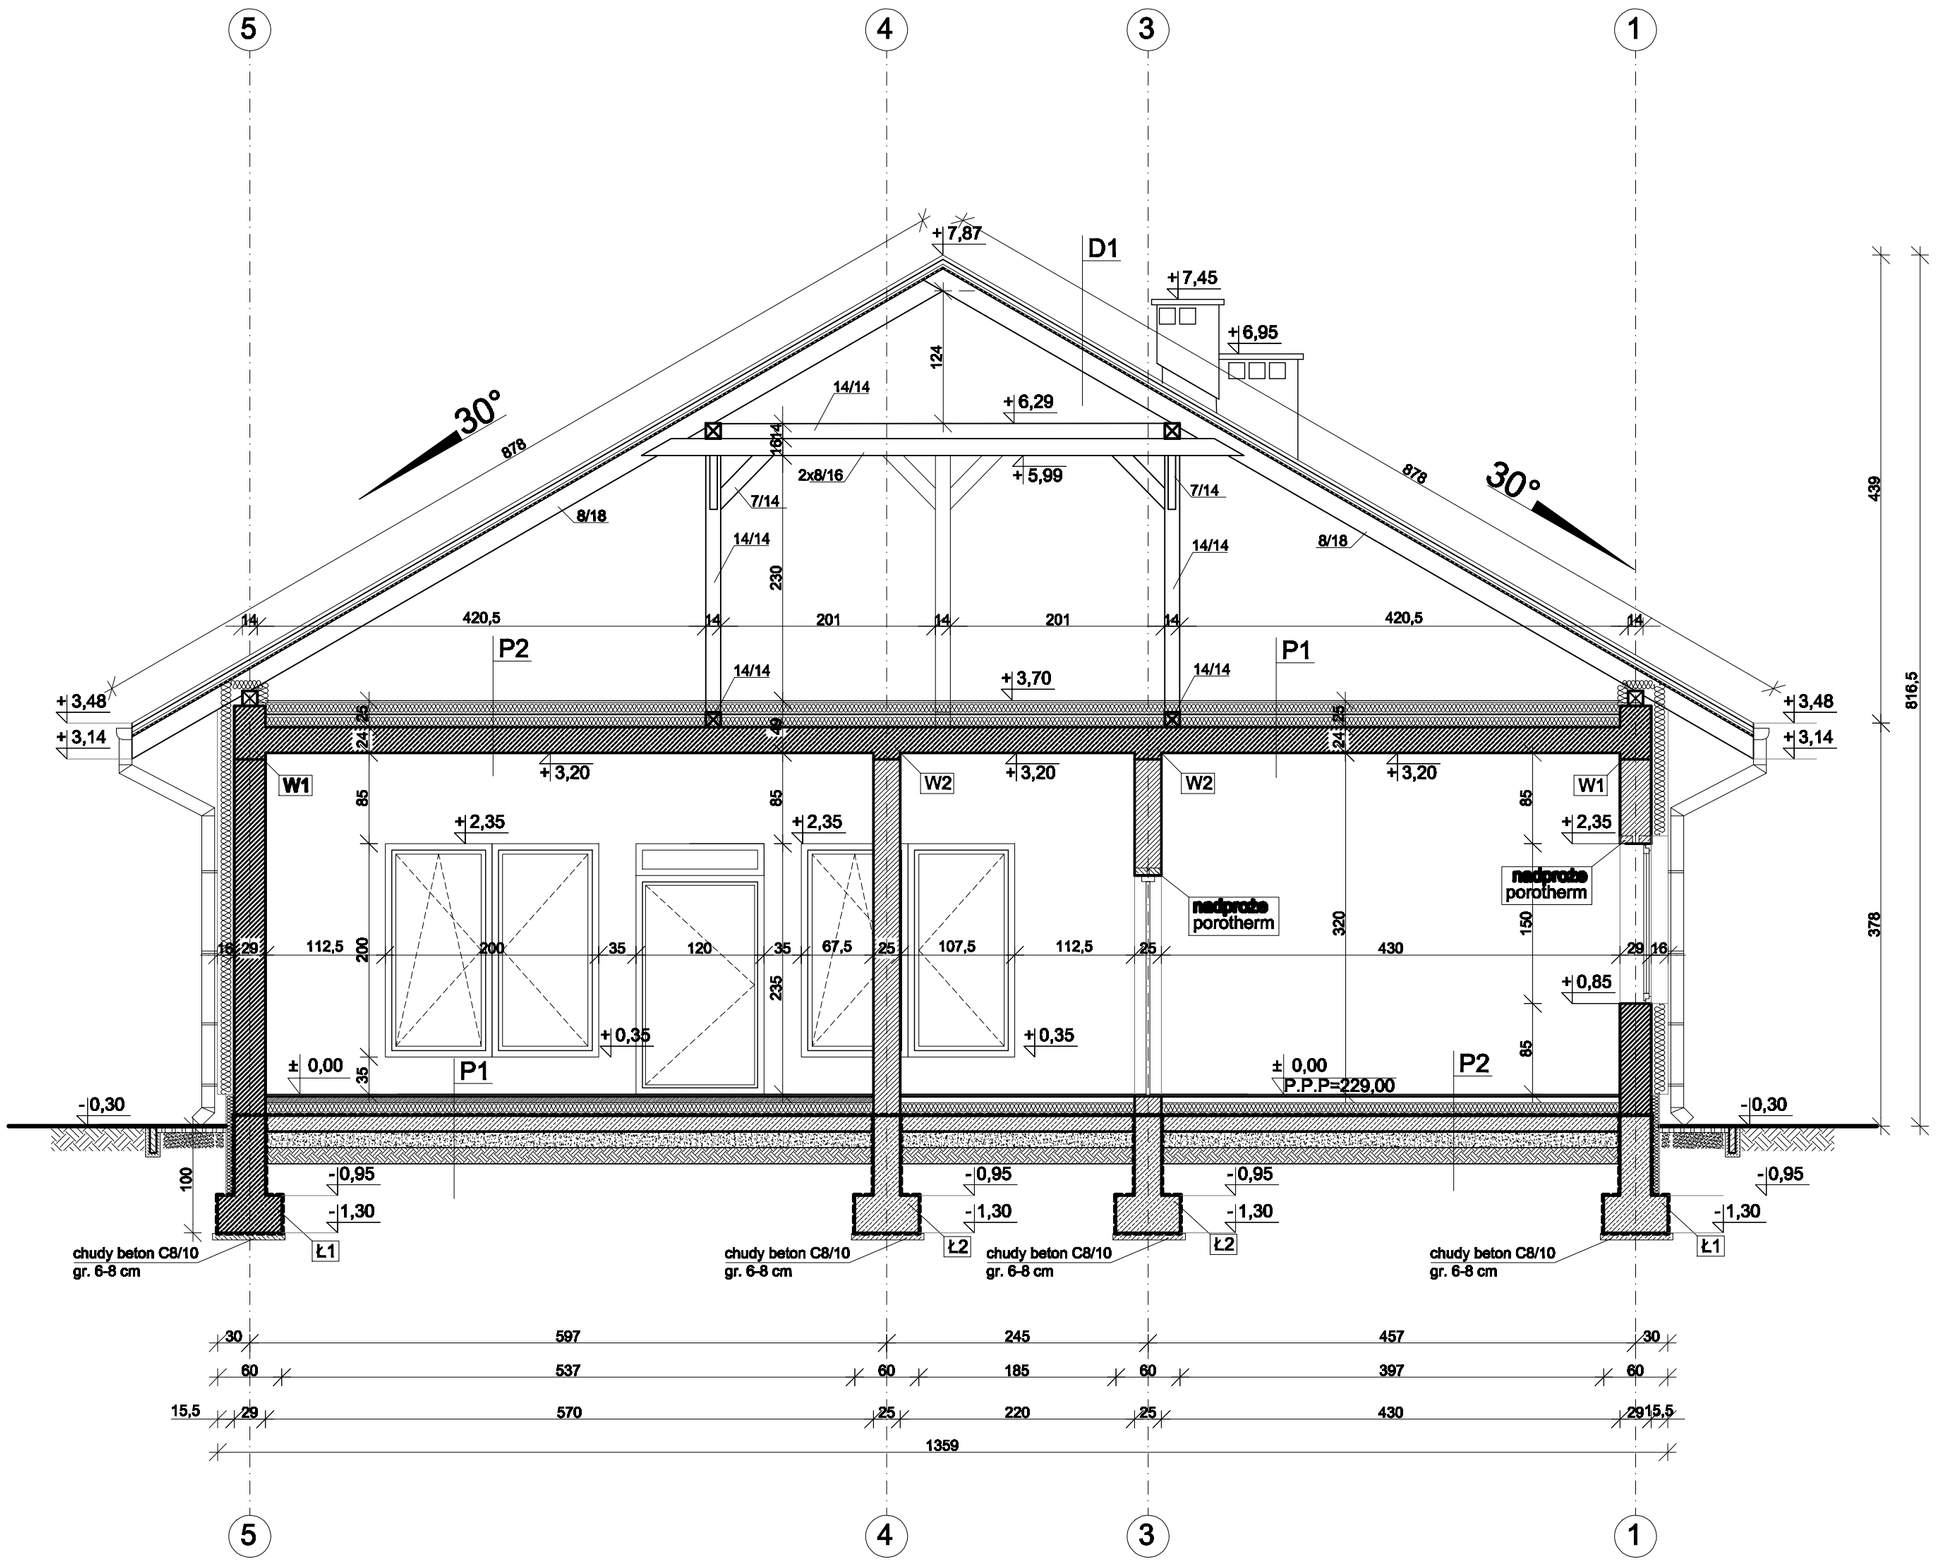

W1 - WIENIEC OBWODOWY 29X50cm, ZBROJONY 4 Ø 12 AIIIN, STRZEMIONA Ø 6 AIIIN C0 25cm

W2 - WIENIEC OBWODOWY 25X30cm, ZBROJONY 4 Ø 12 AIIIN, STRZEMIONA Ø 6 AIIIN C0 25cm

D1 DACH

- BLACHODACHÓWKA
- ŁATY
- KONTRŁATY
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA (WIATROIZOLACJA)
- KROKIEW 8x18 cm

P1 STROP NAD PARTEREM

- PŁYTA OSB UKŁADANA NA LEGARACH - 2 cm
- WEŁNA MINERALNA - 25 cm
- FOLIA PAROSZCZELNA
- STROP TERIVA 24,0 cm
- TYNK CEM.-WAP. - 1,5 cm

P2 PODŁOGA NA GRUNCIE

- TERAKOTA/PANELE/GRES TECHNICZNY - 2 cm
- WYLEWKA CEMENTOWA - 6 cm
- ZBROJONA SIATKĄ Fi 4,5 CO 15 cm
- STYROPIAN EPS 100-038 - 10 cm
- FOLIA HYDROIZOLACYJNA
- PODKŁAD BETONOWY C12/15 - 15 cm
- PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA
- WARSTWAMI - 15 cm
- GRUNT RODZIMY

P3 SCHODY ZEWNĘTRZNE

- GREZ MROZOODPORNY - 2 cm
- PŁYNNA FOLIA BUDOWLANA
- PŁYTA ŻELBETOWA 12,0 cm
- FOLIA HYDROIZOLACYJNA
- PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA
- GRUNT RODZIMY

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

aspi



NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA KLUB DZIECIĘCY I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY LIPNICA DZIAŁKA NR EWID. 3689/4
INWESTOR	GMINA DZIKOWIEC UL. DWORSKA 62, 36-122 DZIKOWIEC
TEMAT	PRZEKRÓJ A-A
PROJEKTANT	AGATA FAŁAT Rz/A-22/10 UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ
SPRAWDZAJĄCY	ADAM KOZIOŁ Rz/A-08/09 UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ
OPRACOWAŁ	KRYSTIAN LACH

SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:50	03.2018		ARCH.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46
e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl