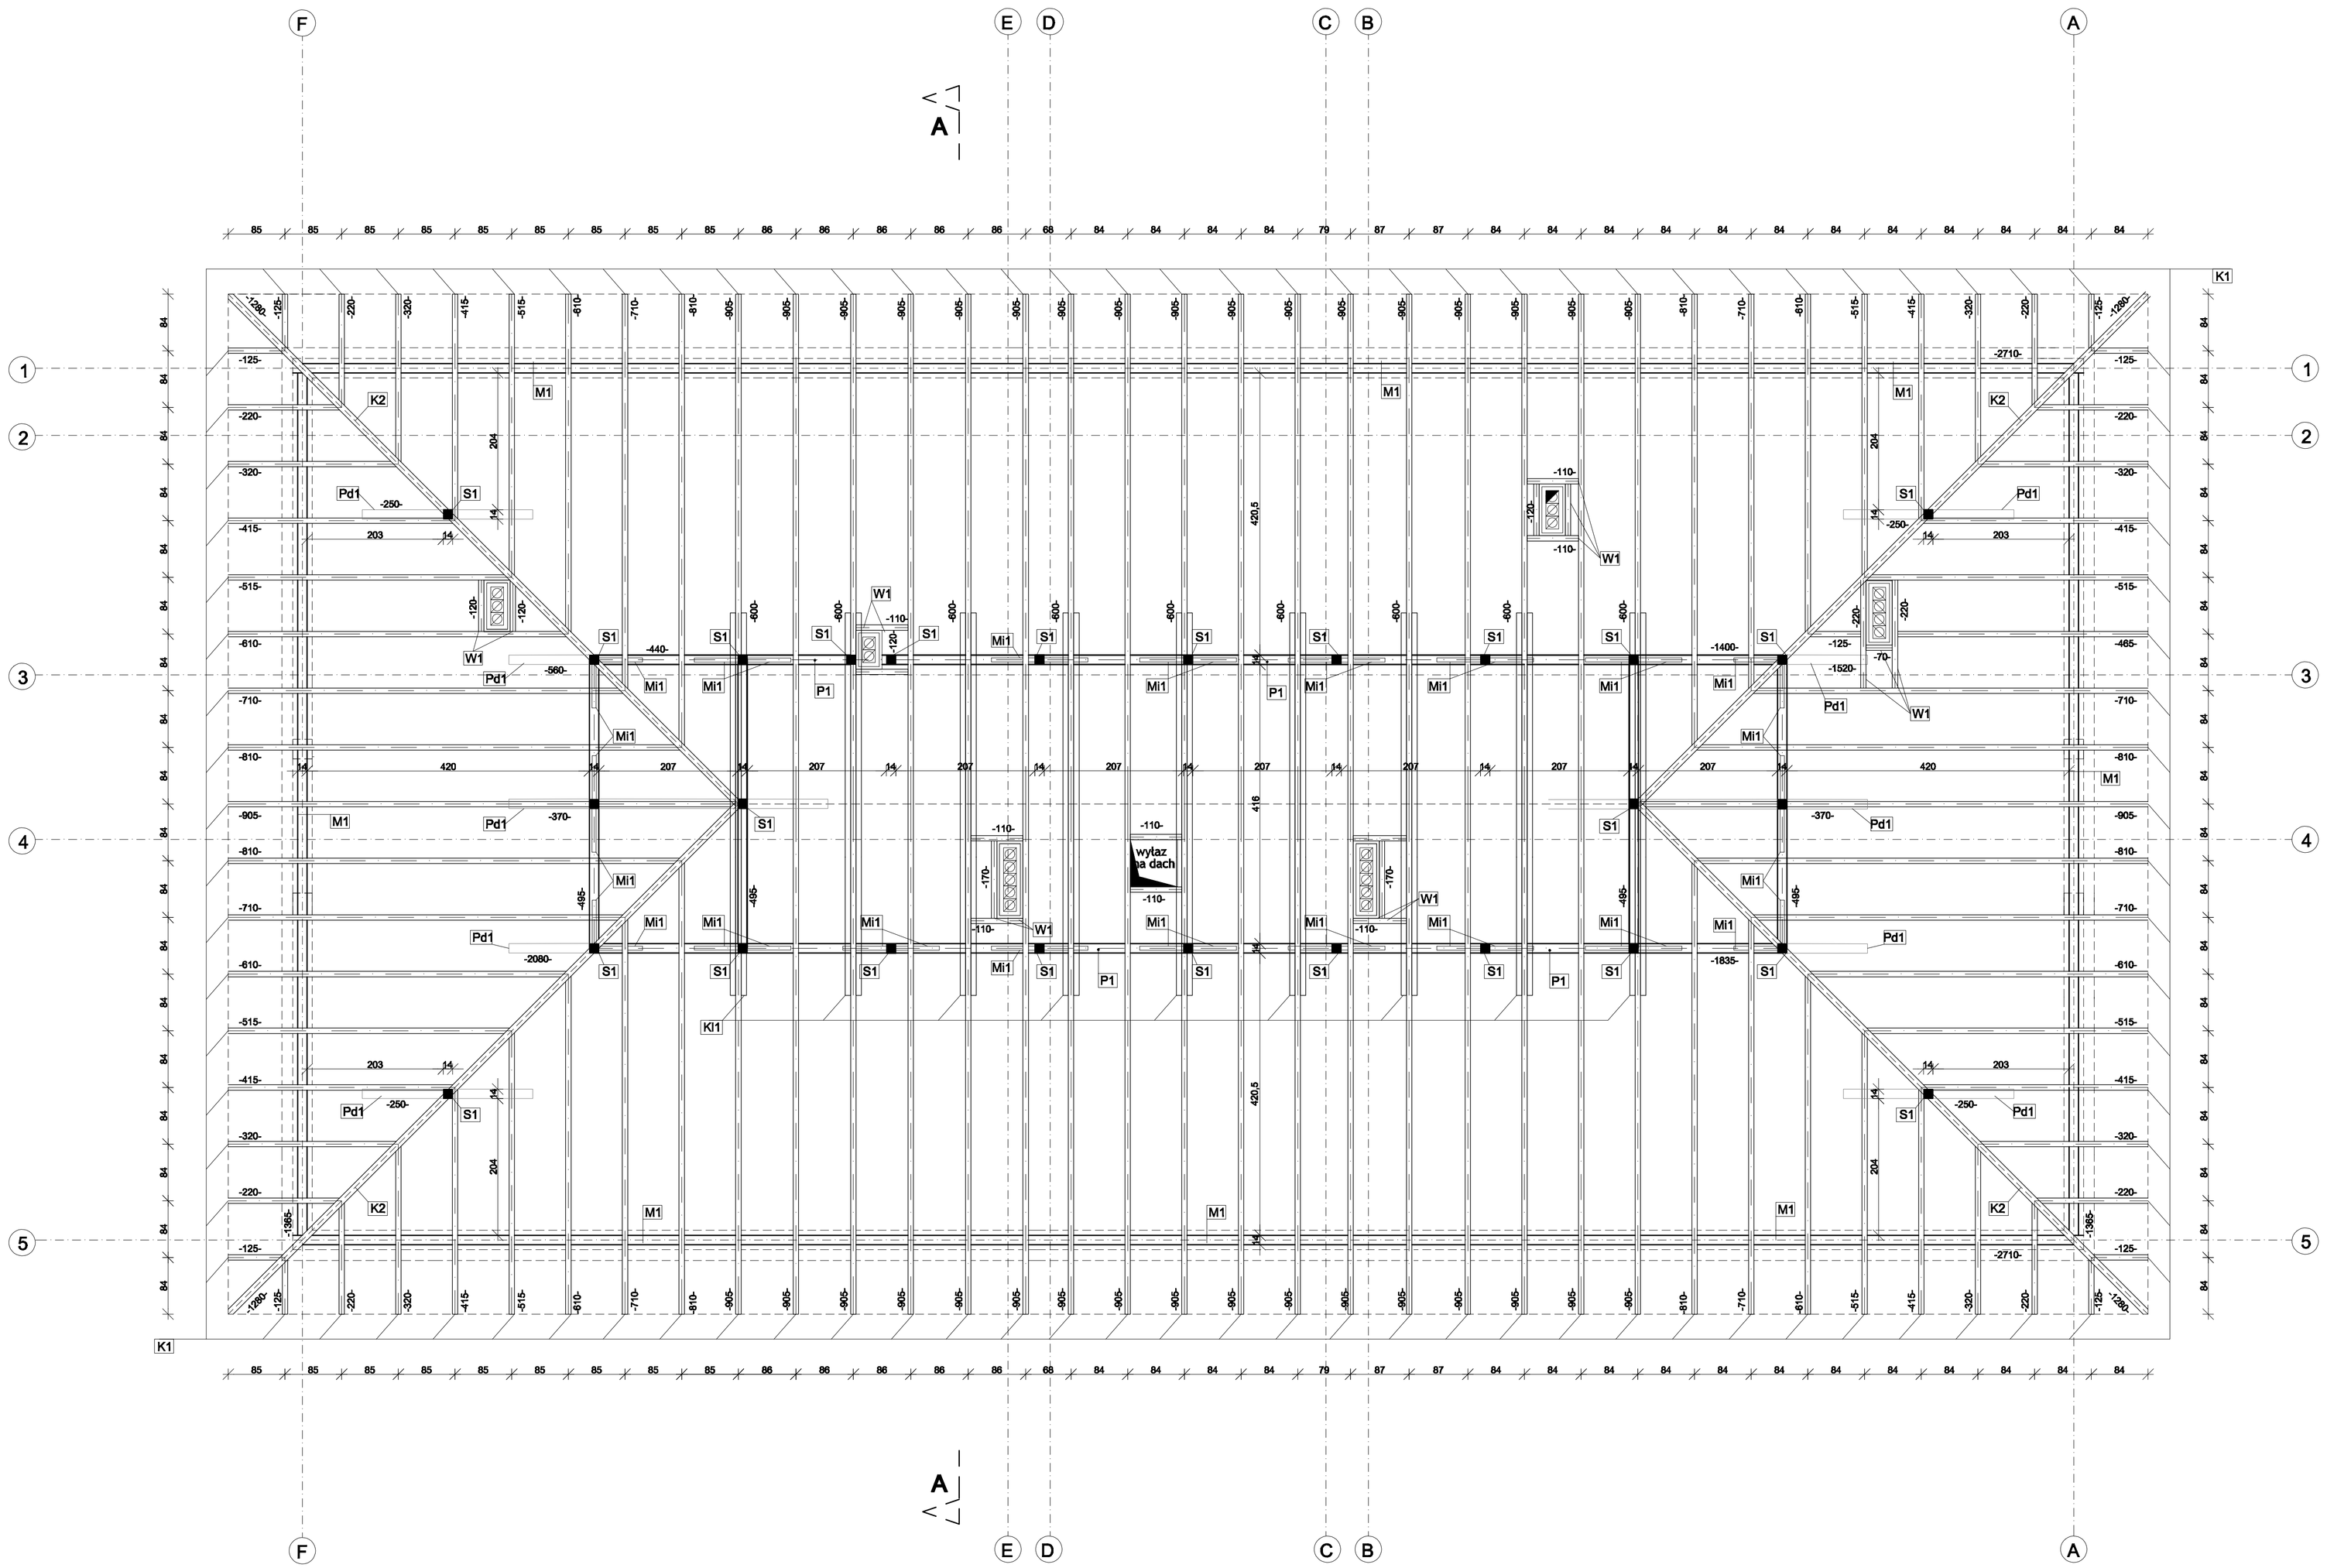

Symbol elementu	Nazwa elementu	Przekrój w cm
K1	Krokiew	8x18
K2	Krokiew narożna	10x22
P1	Płatew	14x14
Pd 1	Belka podwalinowa	14x14
S1	Słupek	14x14
W1	Wymian	8x18
Mi	Miecz	7x14
M1	Murlata	14x14
Kl1	Kleszcze	2x8x16

WYSIĘG MIECZY 85 cm
KLASA DREWNA - C24

MAKSYMALNY OSIOWY ROZSTAW KROKWI - 84,0 CM

PODANE DŁUGOŚCI ELEMENTÓW NIE UWZGLĘDNIAJĄ ZAPASU POTRZEBNEGO DO WYKONANIA ZACIĘĆ ORAZ POŁĄCZEŃ

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ PREPARATAMI P.POŻ I PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ.

WSZYSTKIE SŁUPKI WIĘŹBY STAWIAĆ NA PODWALINACH UKŁADANYCH PROSTOPADLE DO KIERUNKU STROPU

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub kolejnymi konsultantem, bez pisemnej zgody firmy aspi.

NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA KLUB DZIECIĘCY I ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY LIPNICA DZIAŁKA NR EWID. 3699/4
INWESTOR	GMINA DZIKOWIEC UL. DWORSKA 62, 36-122 DZIKOWIEC
TEMAT	SCHEMAT KONSTRUKCYJNY DACHU
PROJEKTANT	JOANNA TYBAN PDK/0239/POOK/18 UPR. W SPEC. KONSTRUKCYJNEJ
SPRAWDZAJĄCY	ANDRZEJ FAŁAT B-1899/83 UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ
OPRACOWAŁ	PIOTR BUJAK
SKALA	1:50
DATA	03.2018
NR RYS.	
BRANŻA	KONST.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 48 48
e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl