


ISTNIEJĄCY BUDYNEK INWESTORA



PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

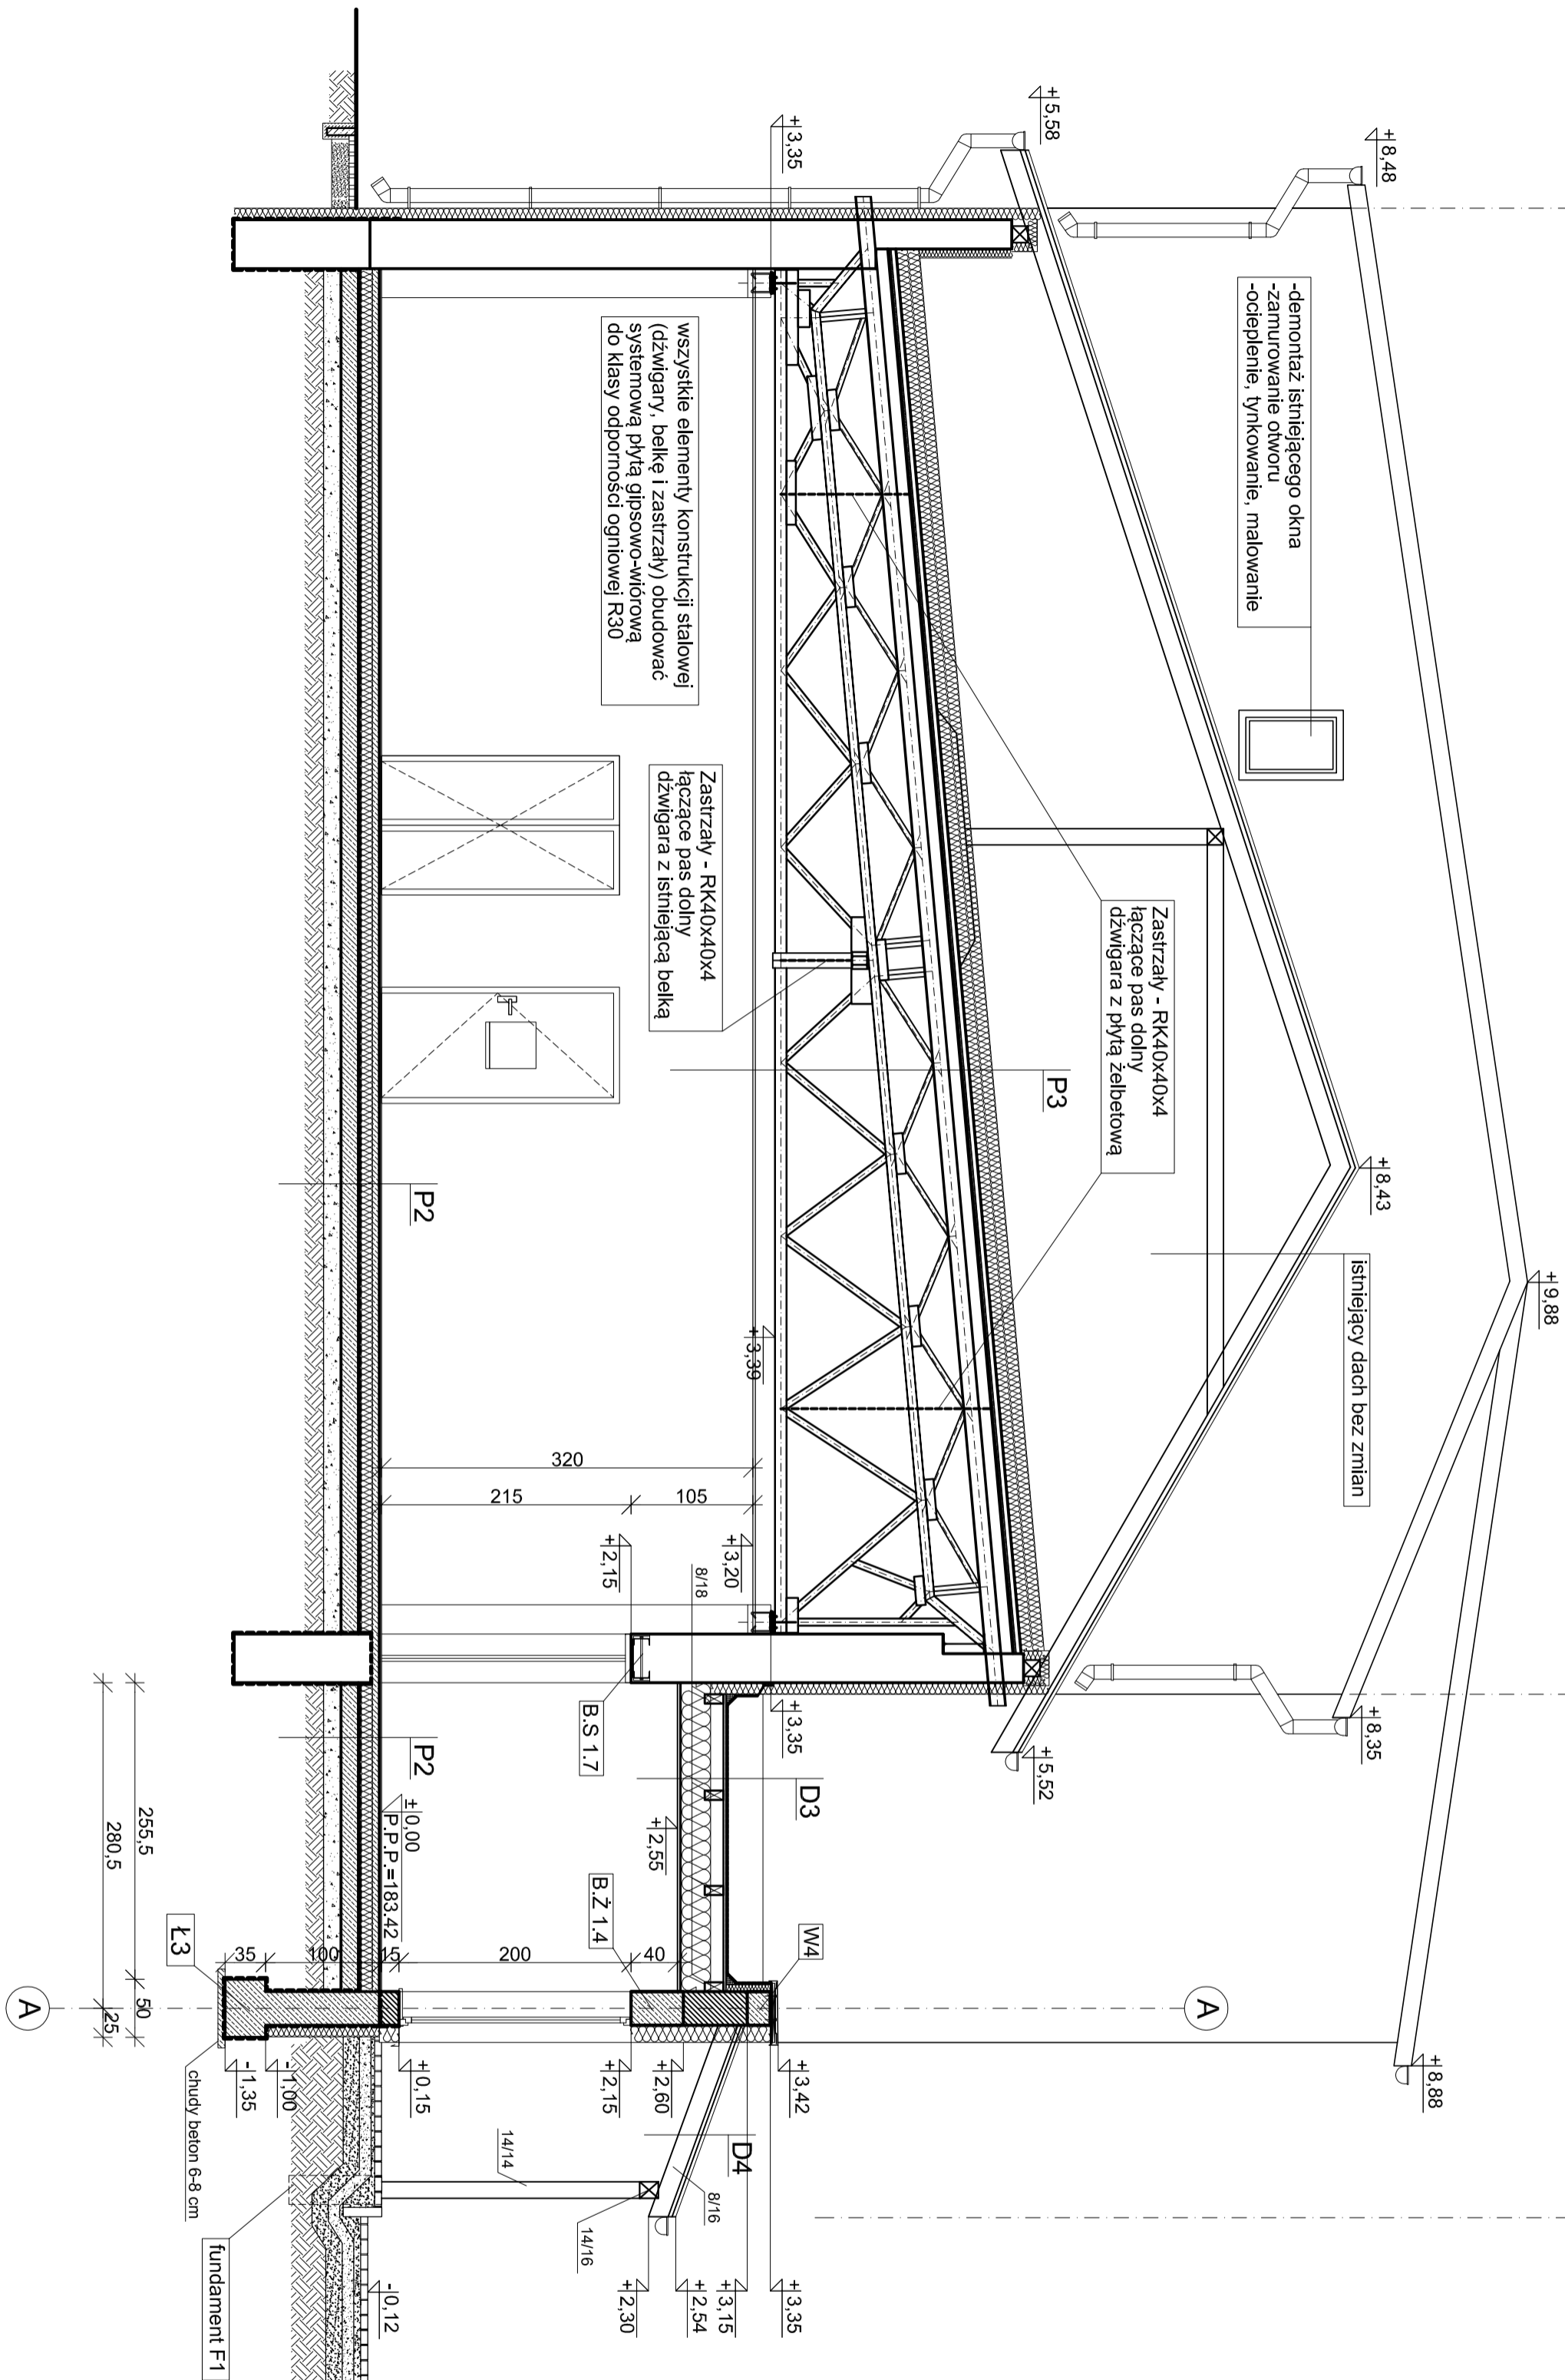

 ściany projektowane

 ściany istniejące

W4- WIENIEC OBWODOWY 29X20cm, ZBRZOJONY 4 Ø 12 AIIIIN
STRZEMIIONA Ø 6 AIIIIN C0 25cm



Zastrzeżenie: Słowa i symbole nie mogą być w całości lub w części przejęte bez zgody autora. Wyjątek: Słowa i symbole mogą być w całości lub w części przejęte bez zgody autora, jeżeli nie są one częścią projektu i nie mają charakteru oryginalnego.

D3	DACH
PAPA WIERZCHNIA TERMIOGRZEWAJNA	-
PAPA PODKŁADOWA MONTOWANA MECHANICZNIE	-
PŁYTY OSB	2 cm
KROKIEW 8x18 cm	18 cm
PUSTKA POWIETRZNA	-
WELNA MINERALNA	25 cm
FOŁIA PAROSZCZELNA	-
SUFIT PODWIESZANY (PŁYTA G-K NA SYSTEMOWYM RUSZCIE METALOWYM)	-
-WG ROZWIĄZAN SYSTEMOWYCH	-

D4	ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM
BLACHA TRAPEZOWA	-
LATY	-
KONTROLATY	-
KROKIEW 7x14 cm	14 cm

P2	PODŁOGA NA GRUNCIE
TERAKOTA	2 cm
WYLEWKA CEMENTOWA	6 cm
ZBRZOJONA SIATKA FI 4,5 CO 15 cm	10 cm
STYROPIAN EPS 100-038 (FS20)	-
FOŁIA HYDROIZOLACYJNA	10 cm
PODKŁAD BETONOWY C12/15	15 cm
WARSTWAMI	-
GRUNT RODZIMY	-

P3	STROP NAD ŚWIETLICĄ
PŁYTA OSB NA RUSZCIE	2 cm
WELNA MINERALNA	25 cm
FOŁIA PAROSZCZELNA	-
ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPU	-
- BEZ ZMIAN	-
WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEGO DZWIGARA	-
SUFIT PODWIESZANY (PŁYTA G-K NA SYSTEMOWYM RUSZCIE METALOWYM)	-
-WG ROZWIĄZAN SYSTEMOWYCH	-

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul.Bernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(0177) 788 46 46
e-mail-aspi@aspi.com.pl w w w . a s p i . c o m . p l