

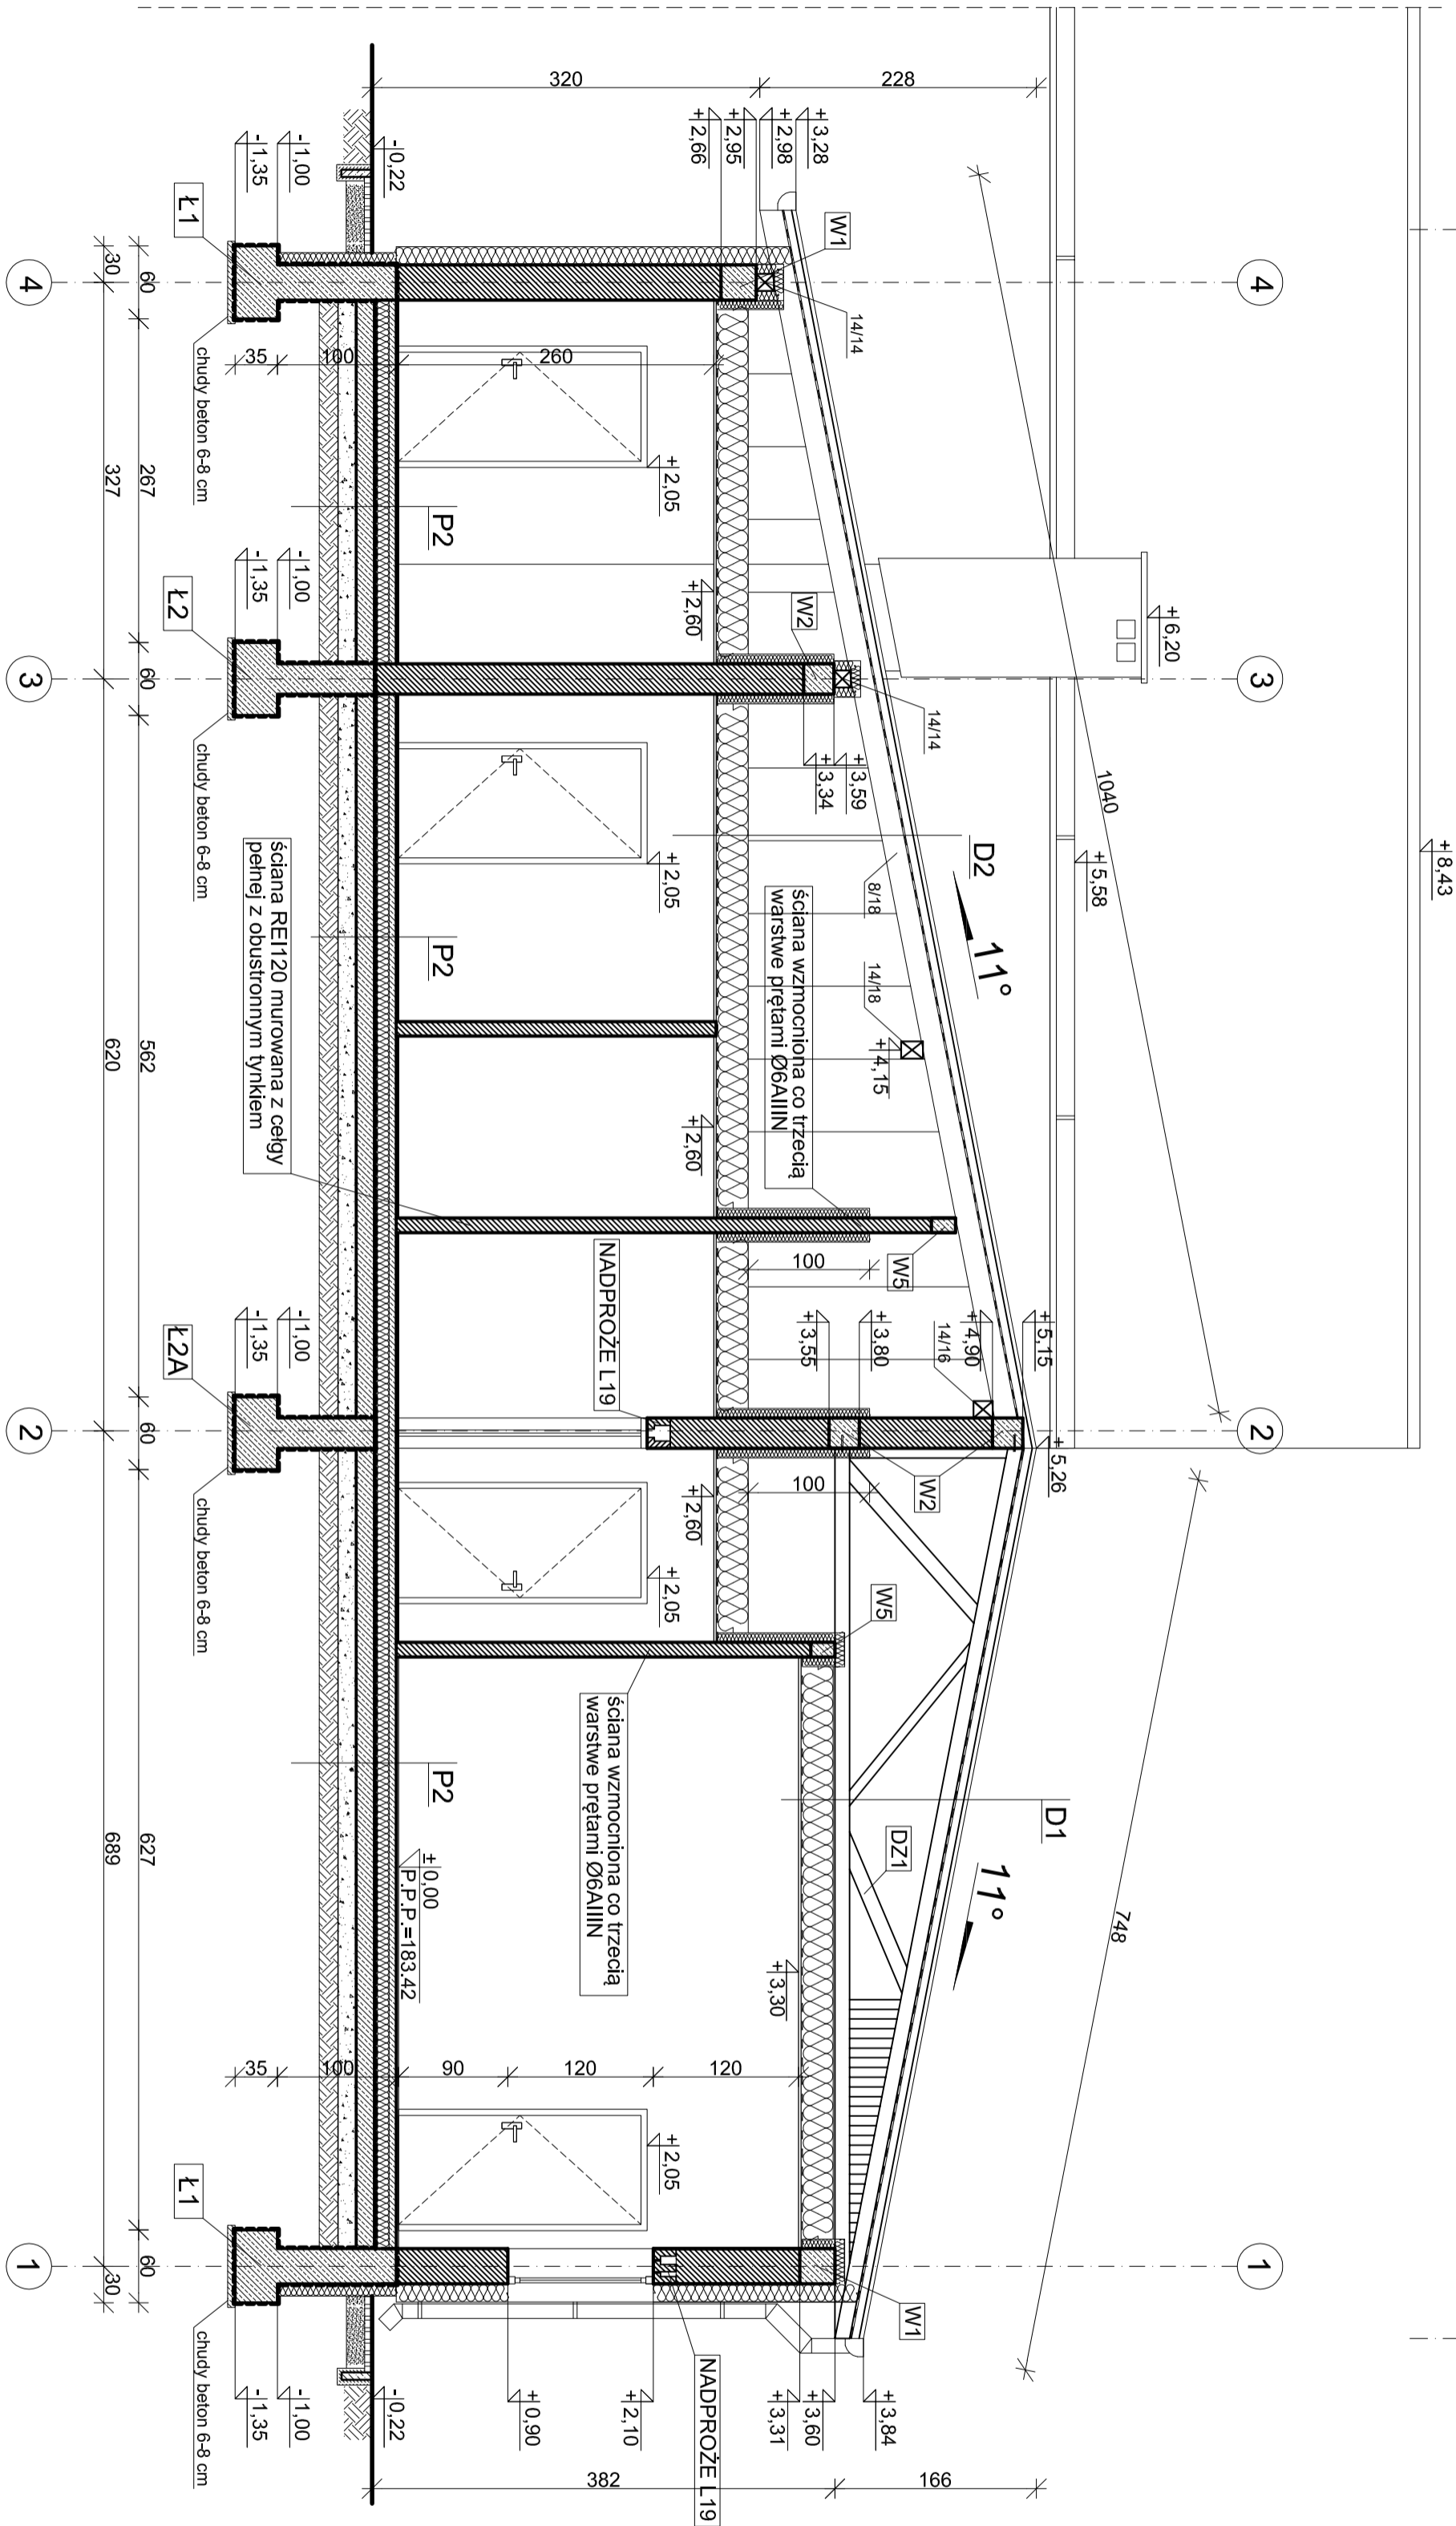


PROJEKTOWANA ROZBUDOWA



- ściany projektowane
- ściany istniejące

W1 WIENIEC OBWODOWY 28X29cm, ZBROJONY 4 Ø 12 AIIIIN
STRZEMIONA Ø 6 AIIIN C0 25cm
W2 WIENIEC OBWODOWY 28X25cm, ZBROJONY 4 Ø 12 AIIIN
STRZEMIONA Ø 6 AIIIN C0 25cm
W5 WIENIEC USZTYWIAJĄCY ŚCIANE 12X20cm, ZBROJONY 2 Ø 12 AIIIN, STRZEMIONA TYPU "S"



NAZWA I ADRES OBJEKTU			
ROZBUDOWA BUDYNKU PEŁNIAJĄCEGO FUNKCJE SPOŁECZNO-KULTURALNĄ Z PRZEBUDOWĄ ORAZ ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŚWIETLICE WIEJSKĄ Z ZAPECZEM, WILCZA WOLA DZ. NR 5564/16, 5564/17, 5564/18			
INWESTOR			
GMINA DZIKOWIEC UL. DWORSKA 62 36-122 DZIKOWIEC			
TEMAT			
PRZEKROJ D-D			
PROJEKTANT			
AGATA FAŁAT		Rz/A-22/10	
UPR. W SPEC. ARCHITECTONICZNEJ			
SPRAWDZAJĄCY			
ADAM KOZIOŁ		Rz/A-08/09	
UPR. W SPEC. ARCHITECTONICZNEJ			
OPRACOWAŁ			
GERARD ZAJĄC		Gzajac	
KRYSZTIAN LACH		allach	
SKALA			
D/TA		NR RYS.	
1:50		12.2015	
		ARCH.	

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul.Bernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(0177) 788 46 46
e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl

D1 DACH

BLACHA TRAPEZOWA	-
LATY	-
KONTROLATY	-
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA (WATROIZOLACJA)	-
DZWIĞAR DREWNIANY DZ1	-
PUSTKA POWIETRZNA	-
WEŁNA MINERALNA	25 cm
FOLIA PAROSZCZELNA	-
SUFIT PODWIESZANY (PŁYTA G-K NA SYSTEMOWYM RUSZCIE METALOWYM)	-
-WG ROZWIĄZAN SYSTEMOWYCH	-

D2 DACH

BLACHA TRAPEZOWA	-
LATY	-
KONTROLATY	-
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA (WATROIZOLACJA)	-
KROKIEW 8x18 cm	18 cm
PUSTKA POWIETRZNA	-
WEŁNA MINERALNA	25 cm
FOLIA PAROSZCZELNA	-
SUFIT PODWIESZANY (PŁYTA G-K NA SYSTEMOWYM RUSZCIE METALOWYM)	-
-WG ROZWIĄZAN SYSTEMOWYCH	-

P2 PODŁOGA NA GRUNCIE

TERAKOTA	2 cm
WYLEWKA CEMENTOWA	6 cm
ZBROJONA SIATKA FI 4,5 CO 15 cm	10 cm
STYROPIAN EPS 100-038 (FS20)	-
FOLIA HYDROIZOLACYJNA	10 cm
PODKŁAD BETONOWY C12/15	15 cm
PODSYPKA PŁASKOWA UBIJANA	-
WARSTWAMI	-
GRUNT RODZIMY	-