


ściany projektowane

ściany istniejące

W3 WIENIEC OBWODOWY 29X25cm, ZBROJONY 4 Ø 12 AIIIIN
STRZEMIIONA Ø 6 AIIIN CO 25cm

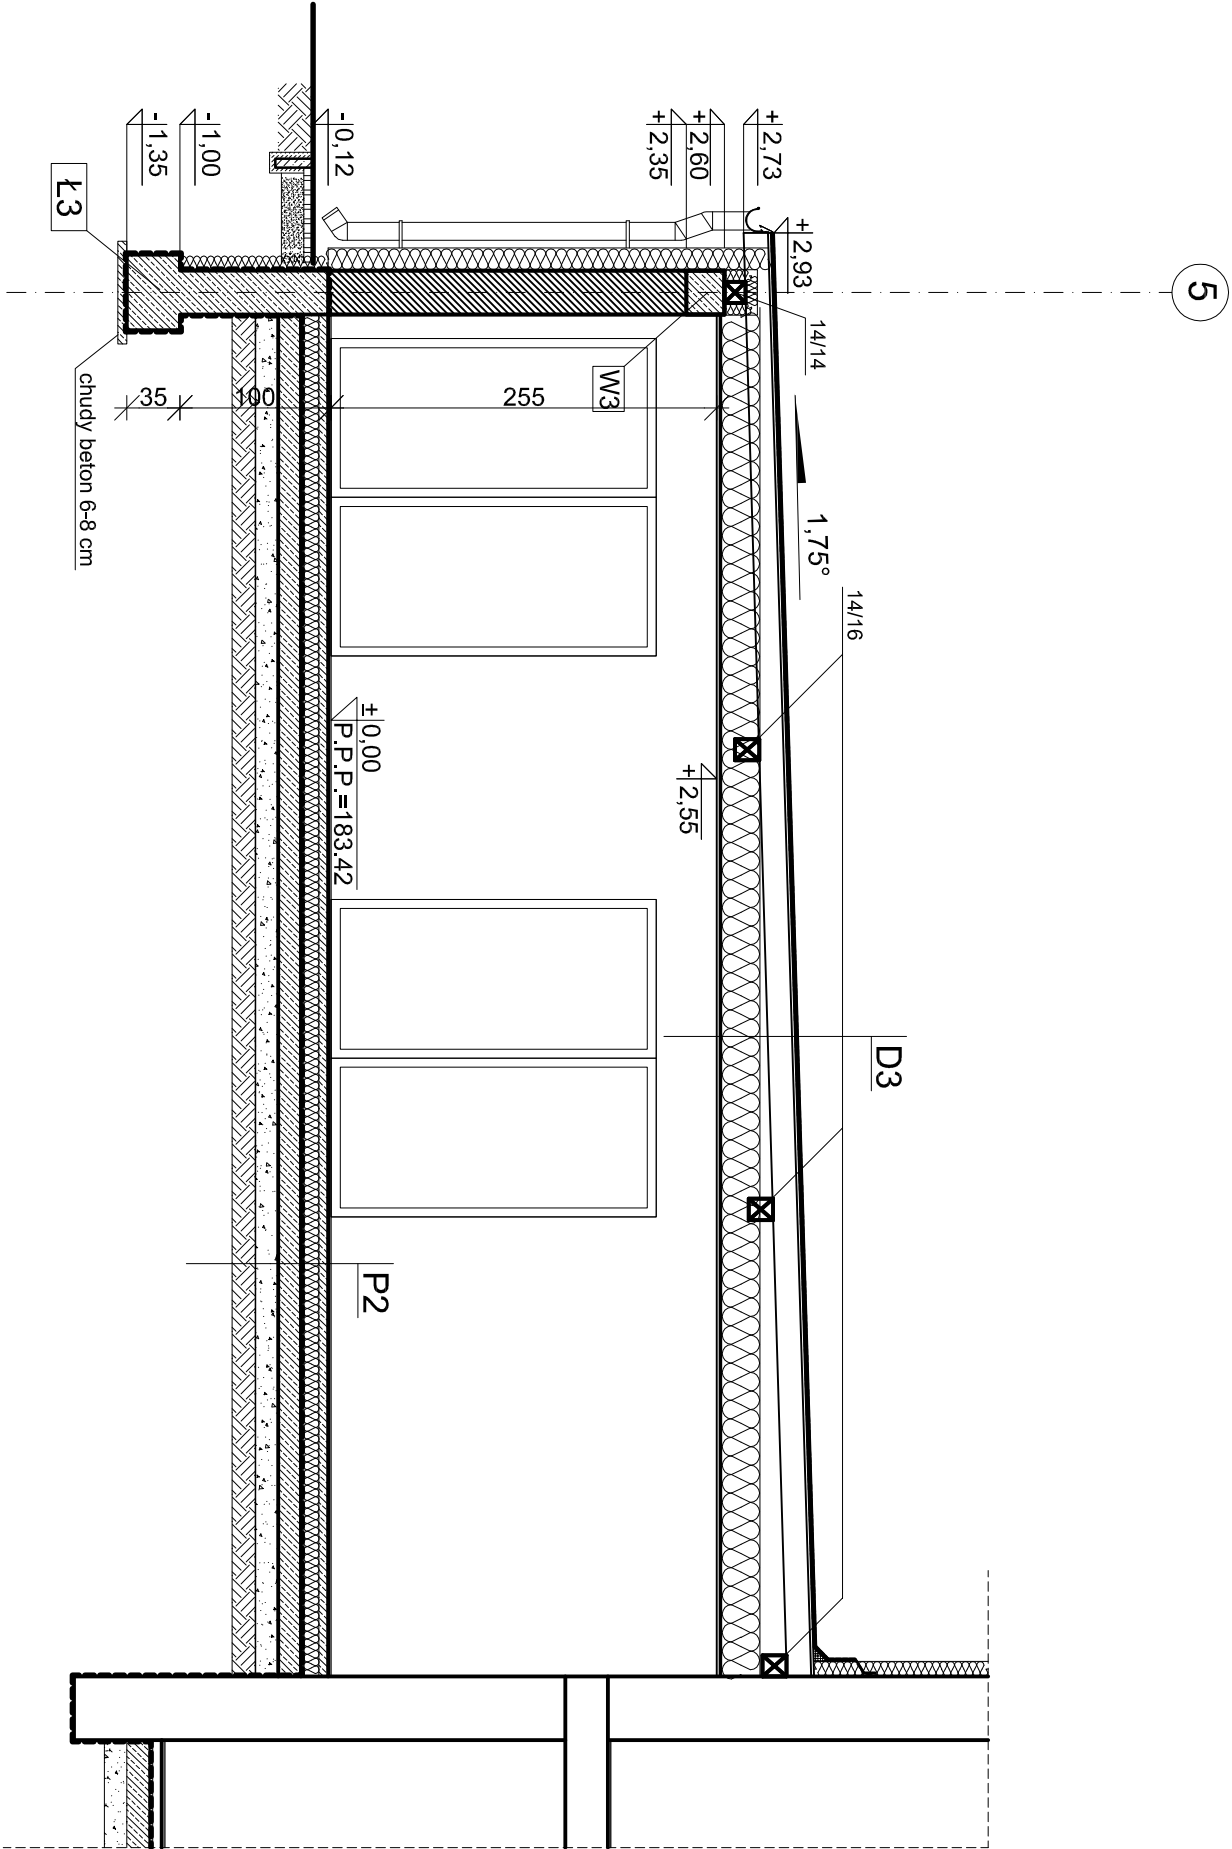


D3 DACH

PAPA WIERZCHNIA TERMOSGRZEWALNA	-
PAPA PODKLADOWA MONTOWANA MECHANICZNIE	-
PLYTY OSB	2 cm
KROKIEW 8x18 cm	18 cm
PUSTKA POWIETRZNA	-
WEŁNA MINERALNA	25 cm
FOLIA PAROSZCZELNA	-
SUFIT PODWIESZANY (PLYTA G-K NA SYSTEMOWYM RUSZCIE METALOWYM)	-
-WG ROZWIĄZAN SYSTEMOWYCH	-

P2 PODŁOGA NA GRUNCIE

TERAKOTA	2 cm
WYLEWKA CEMENTOWA	6 cm
ZBROJONA SIATKA FI4,5 CO 15 cm	10 cm
STYROPIAN EPS 100-038 (FS20)	-
FOLIA HYDROIZOLACYJNA	10 cm
PODKŁAD BETONOWY C12/15	15 cm
PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA	-
WARSTWAMI	-
GRUNT RODZIMY	-

aspi



Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek mniejszy nie może być w całości lub w części przerabowany,
uzupełniany lub odtapowany komunikowem, bez pisemnej zgody firmy aspi.

NAZWA I ADRES OBIEKTU	ROZBUDOWA BUDYNKU PEŁNIĄCEGO FUNKCJE SPOŁECZNO-KULTURALNĄ Z PRZEBUDOWĄ ORAZ ADAPTACJĄ POMIESZCZEN NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Z ZAPLECZEM, WILCZA WOLA DZ. NR 5564/16, 5564/17, 5564/18		
INWESTOR	GMINA DZIKOWIEC UL. DWORSKA 62 36-122 DZIKOWIEC		
TEMAT	PRZEKRÓJ C-C		
PROJEKTANT	AGATA FALAĆ UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ	Rz/A-22/10	
SPRAWDZAJĄCY	ADAM KOZIOL UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ	Rz/A-08/09	
OPRACOWAŁ	GERARD ZAJĄC	G. Zajac	
	KRYSTIAN LACH	K. Lach	
SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:50	12.2015		ARCH.
autorskie studio projektowo-inwestycyjne			
ul. Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC		tel.(017) 788 46 46	
e-mail-aspi@aspi.com.pl		www.aspi.com.pl	