


PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

ISTNIEJĄCY BUDYNEK INWESTORA

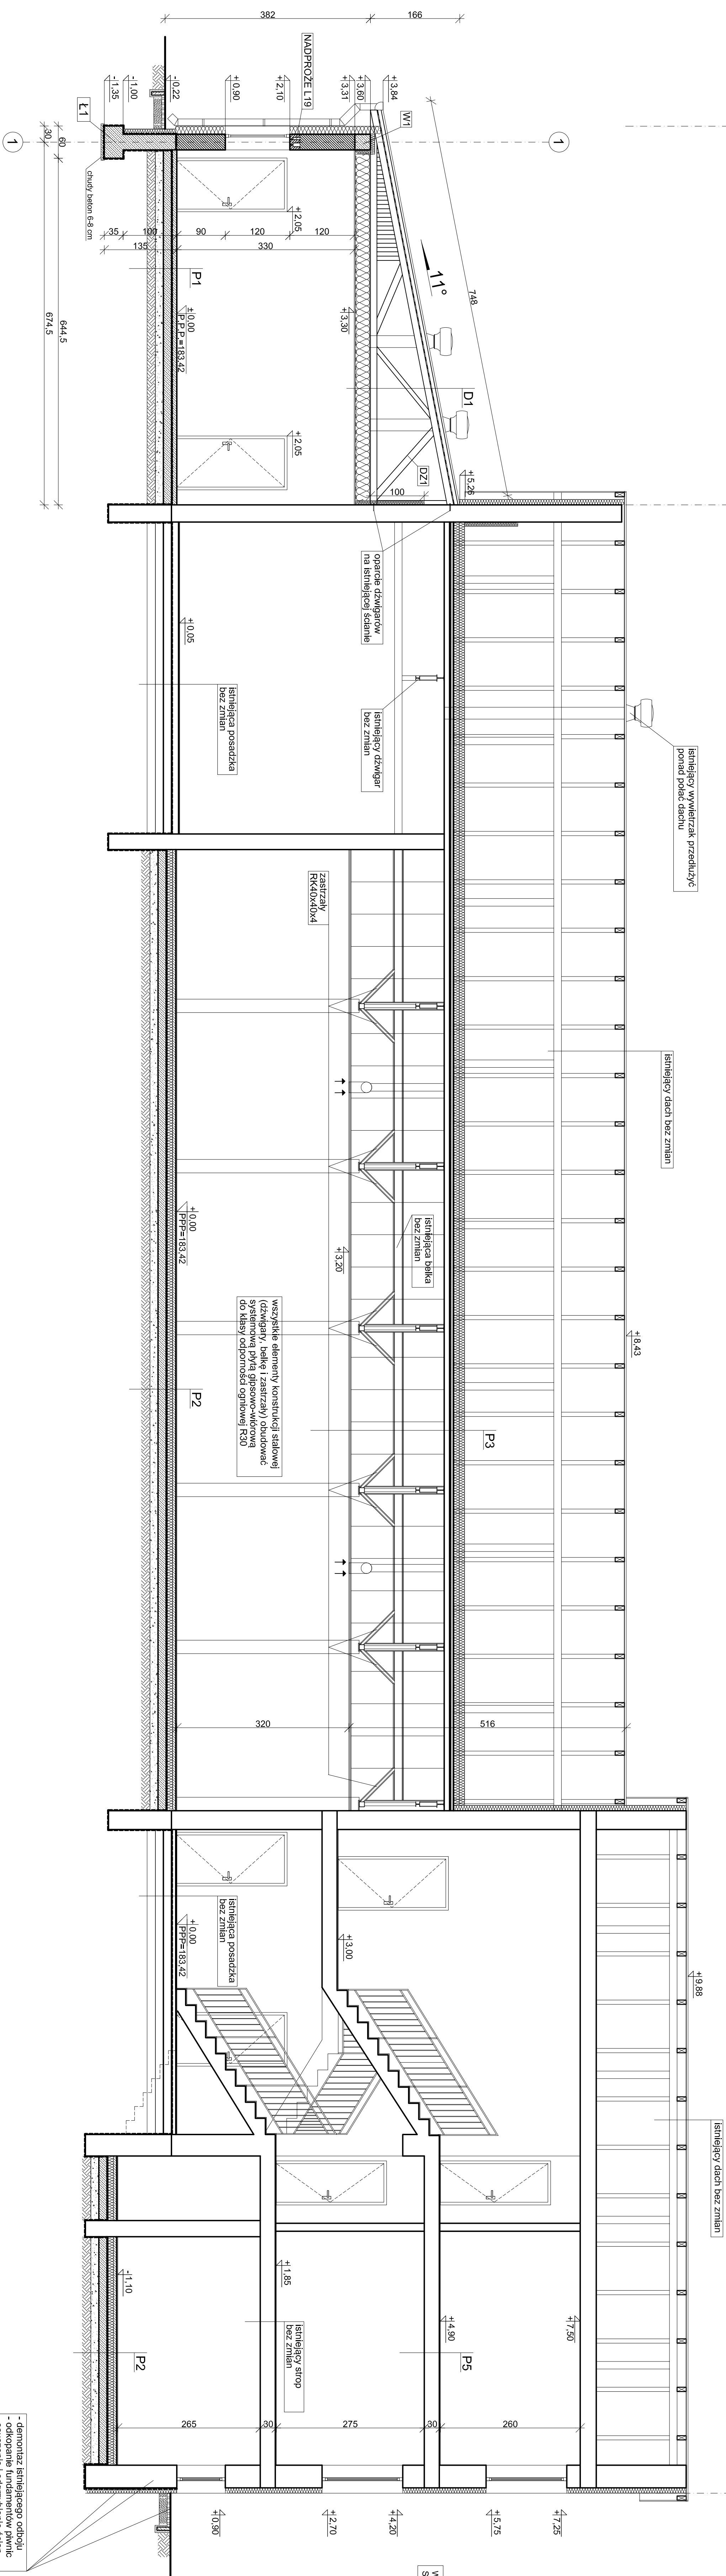

ściany projektowane

W1 WIENIEC OBWODOWY 29X29cm, ZBROJONY 4 Ø 12 AIIIN
STRZEMIIONA Ø 6 AIIIN C0 25cm

DACH	
BLACHA TRAPEZOWA	-
LATY	-
KONTRYLATY	-
FOLIA PAROPRZESZCZALNA	-
(WIASTRZOLACJA)	-
DZWIĘGAR DREWNIANY D21	-
PUSZKA POMIETRZANA	-
WETLA MINERALNA	25 cm
FOLIA PAROSZCZELNA	-
SUFLI PODMIESZANY (PŁYTA GK NA SYSTEMOWYM RUSZCIE METALOWYM)	-
WG ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE	-

P1 PODŁOGA W GARAŻU

WYLEWKA CEMENTOWA	8 cm
ZBRZOJONA SIATKA FI 4,5 CO 15 cm	
FOLIA HYDROIZOLACYJNA	-
PODKŁAD BETONOWY C12/15	10 cm
PODSYPKA PŁASKOWA UBIJANA	15 cm
WARSTWAMI	
GRUNT RODZIMY	-

P.2 **PODŁOGA NA GRUNCIE**

TERAKOTA	2 cm
WYLEPIANA CEMENTOWA	
ZBRLOJANA SIATKA FI 4,5 CO 15 cm	6 cm
STYROPIAN EPS 100-038 (FS20)	10 cm
FOLIA HYDROIZOLACYJNA	-
PODKŁAD BETONOWY C12/I5	10 cm
PODOSPŁKA PŁASKOWA UBIJANA	15 cm
WARSTWAMI	
GRUNT RODZIMY	-

P3 STROP NAD SWIETLICA


PLYTA SB NA RUSZCIE	2 cm
WELNA MINERALNA	25 cm
FOLIA PAROSZCIELNA	-
ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPU - BEZ ZMIAN	-
WZNOCENIE ISTNIEJĄCEGO	-
DZWIGARA	-
SUFIT PODWIESZANY (ZPŁYTA G-K NA SYSTEMOWYM RUSZCIE METALOWYM)	-
WŁG RÓZNOKIERUNKOWY SYSTEMOWY	-

P5 STROP NAD I PIĘTREN

TERAKOTA	2 cm
ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPU - BEZ ZMIAN	-

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul. Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC
tel.(0171) 788 46 46
www.aspi.com.pl
e-mail:aspi@aspi.com.pl

Zastrzeżenie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Ryzyknie nrięszy nie moze byc w ciobek lub w część przysomany, uzupelniony lub odslapijony komunikat, bez pbennej zgody firmy aspi.



NAZWA I ADRES OBIEKTU ROZBUDOWA BUDYNKU PEŁNIAJĄCEGO FUNKCJĘ SPOŁECZNO-KULTURALNĄ Z PRZEBUDOWĄ ORAZ ADAPTACJĄ POMIESZCZENIA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Z ZAPLECZEM, WILCZA WOLA DZ. NR 5564/16, 5564/17, 5564/18	
---	--

UL. DWORSKA 62
36-122 DZIKOWIEC

PRZEKRÓJ B-B

PROJEKTANT	AGATA FALAT	Rz/Ar-22/10
------------	-------------	-------------

SPRAWDZAJĄCY	ADAM KOZIOL	KZ/A-0008
	UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNYJ	

KRISTIAN LACH	10/10/10
---------------	----------

SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŽA
1:50	12.2015		ABCH

autorskie studio projektowo-inwestycyjne

01.888.888.8888 | 350 39 39-300 MILELC | 181,011 / 786 46 46