



B-B

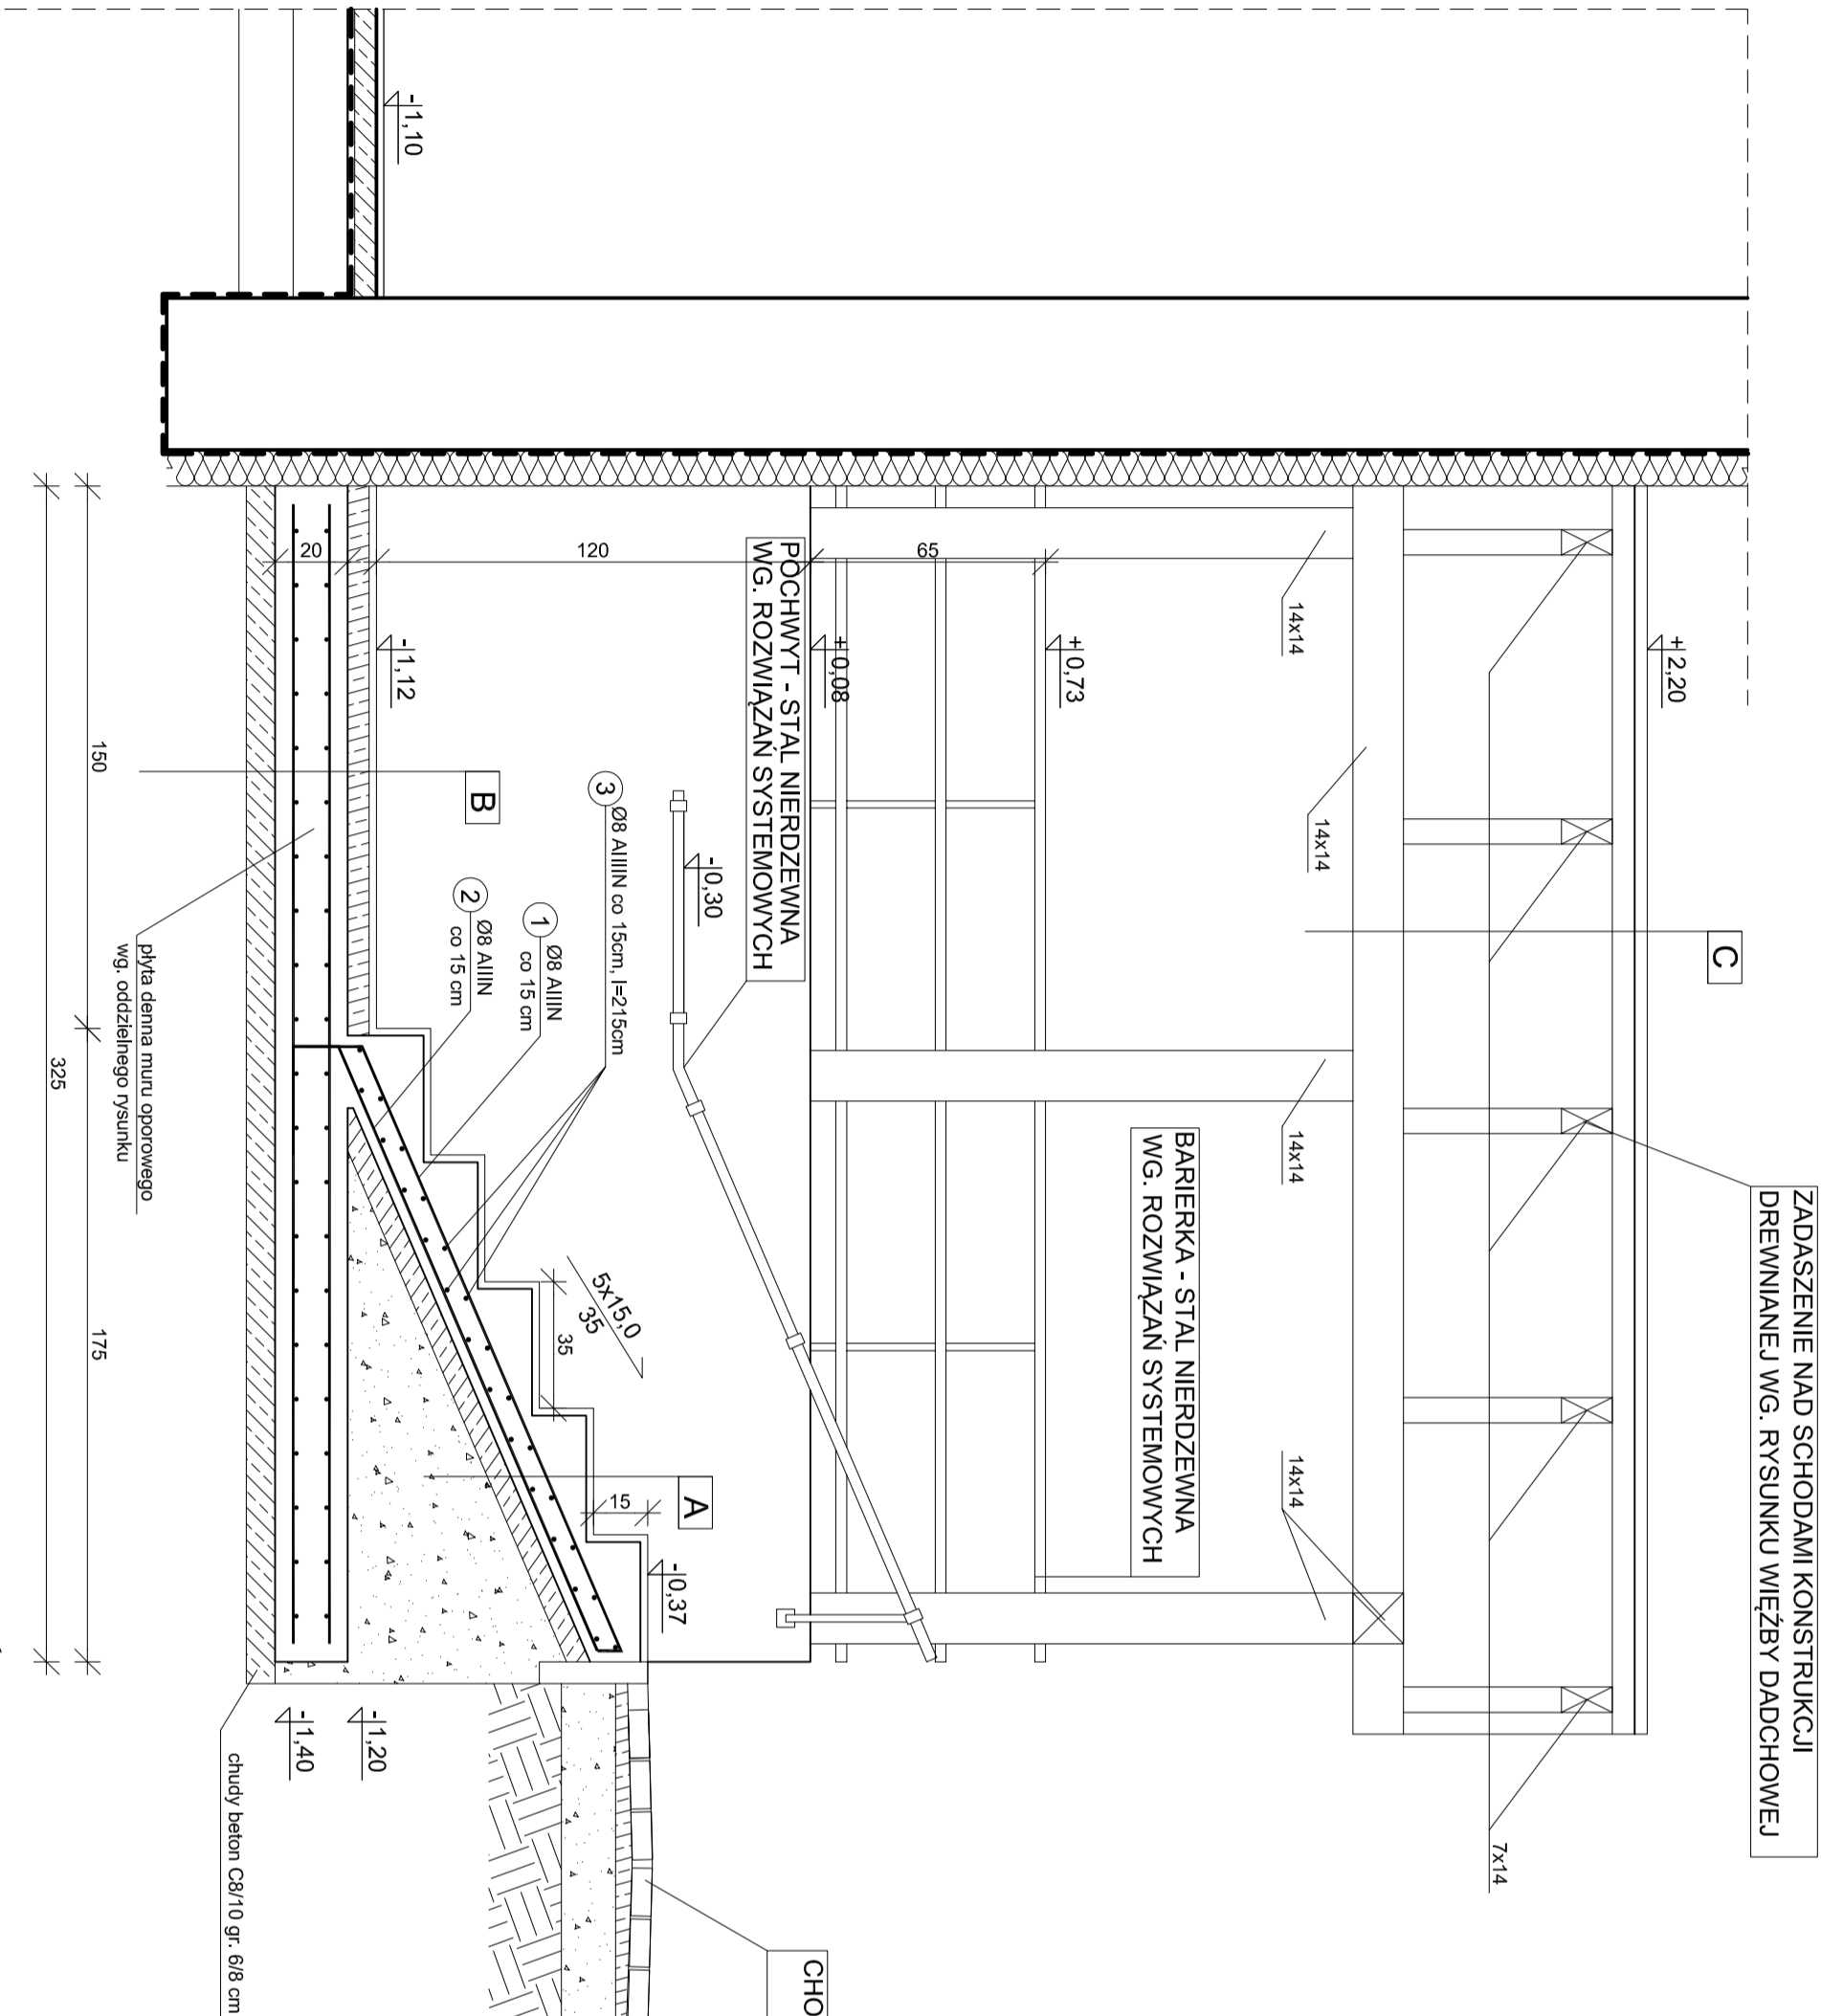

A
płytki gresowe gr. 2 cm
płyta żelbetowa C20/25 gr 12,0cm
chudy beton C8/10 gr. 6/8 cm
zasypka płaskowa ubijana warstwami
grunt rodzimy

B
płytki gresowe gr. 2 cm
podkład bet. 6 cm
folia PVC
płyta denna muru oporowego gr 20cm
chudy beton 10 cm
grunt rodzimy

C
blacha trapezowa
łaty
kontakty
krokiew 7x14 cm

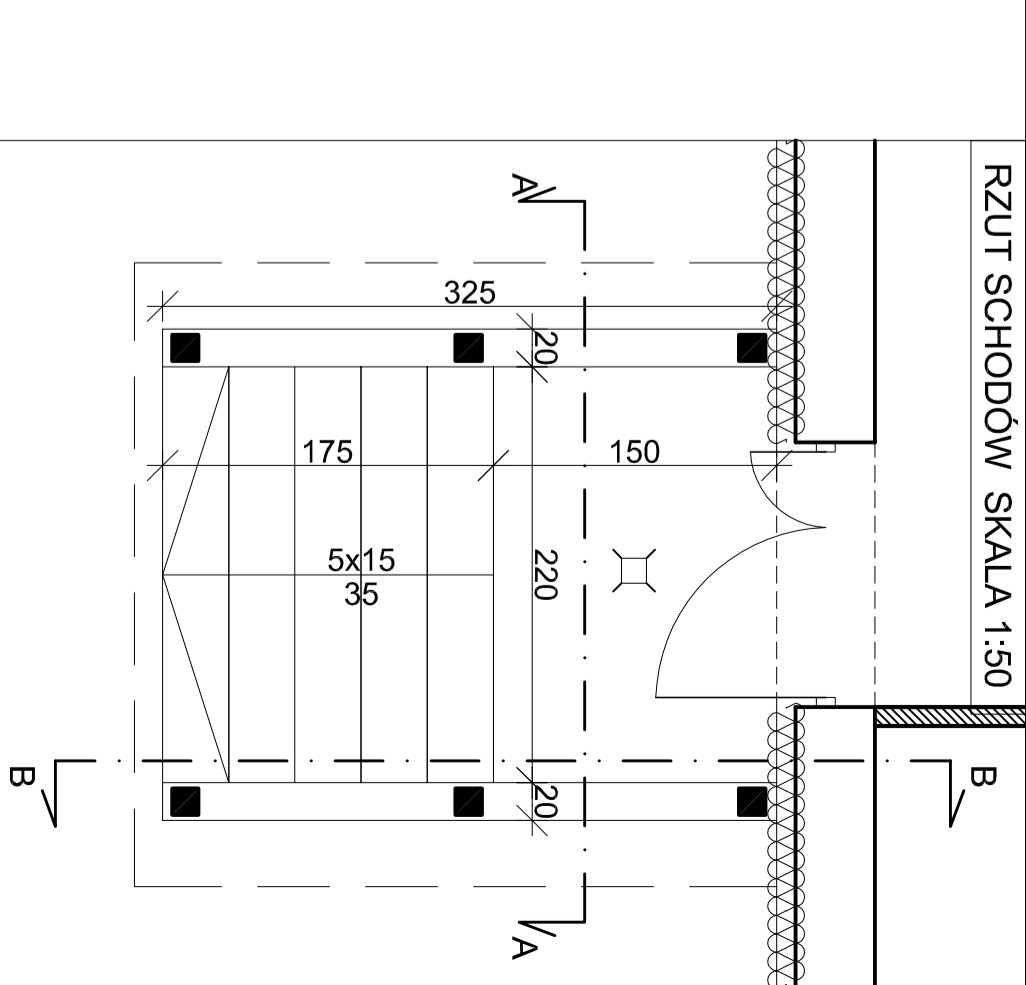

BETON:
- C20/25 (WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EUROKOD 2")
< B25 (WG. PN-B-03264:2002)>

STAL ZBROJENIOWA:

- ZBROJENIE GŁÓWNE I STRZEMIENIA:
- GATUNEK: BST 500S, RB500W, B500B, B500SP (ZAMIENNIE)
- GRANICA PLASTYCZNOŚCI: minimum 500 MPa
- KLASA WG. PN-B-03264:2002: AIIIIN
- KLASA WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EC 2": minimum B


OTULINA NOMINALNA:

- KRAWEDEŻ DOLNA: 50 mm
- KRAWEDEŻ BOCZNA: 35 mm
- KRAWEDEŻ GÓRNA: 35 mm


③ Ø8 AIIIIN, co max 15 cm, L= 215 cm

(zbrojenie rozdzielcze biegów - dla zbroj. dołem i górej;
pręty układane co max 15 cm, oraz dodatkowo w miejscach
zagięć prętów głównych)

215

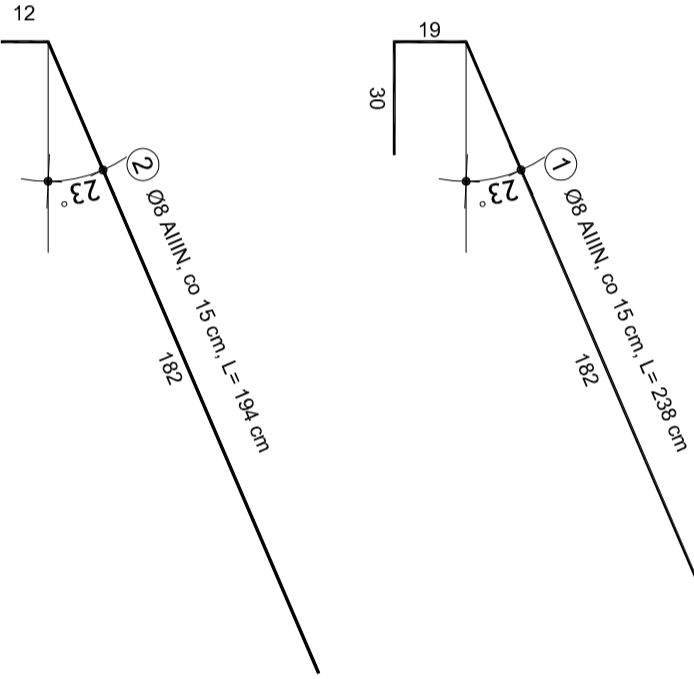

SCHODY					
Nr pręta	Średnica [mm]	Stal	Liczba [szt.]	Długość, L ^o [cm]	Długość, ogólna [m]
1	8	AIIIIN	14	238	33,32
2	8	AIIIIN	14	194	27,16
3	8	AIIIIN	25	215	53,75
SUMA:				Ø 8	114,23
				Stal razem [kg]	45,12
				Beton [m³]	0,75



Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przesyłany,
reprodukowany lub rozpowszechniany, bez pisemnej zgody autorstwa aspi.

NAZWA I ADRES
ROZBUDOWA BUDYNKU PETLINIACEGO
FUNKCJE SPOŁECZNO-KULTURALNA
Z PRZEBUDOWĄ ORAZ ADAPTACJĄ
POWIESZCZEN NA ŚWIETLICE WIEJSKĄ
Z ZAPLECZEM, WILCZA WOLA
DZ. NR 5564/16, 5564/17, 5564/18

INWESTOR
GMINA DZIKOWIEC
UL. DWMORSKA 62
36-122 DZIKOWIEC

TEMAT
KONSTRUKCJA SCHODÓW

PROJEKTANT
JOANNA TYBĄN - POK0038/P00K013
UPR. W SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWANEJ

SPRAWDZAJĄCY
ANDRZEJ FAŁAT - B-16883
UPR. W SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWANEJ

OPRACOWAŁ
GERARD ZAJĄC - G22491C

PIOTR BUŁAK - P.BuŁak

SKALA
1:20
12.2015

BRANŻA
KONSTR.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul.Bernackiego 13a/39 39-300 MIELEC
tel.(017) 788 46 46
e-mail-aspi@aspi.com.pl
www.aspi.com.pl