

Instalację elektryczną w poszczególnych pomieszczeniach wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami:  
- PN-HD 60364 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych),


Instalacja elektryczna odbiorcza w układzie TN-S

Ochrona od porażeń:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA



UWAGA:

- rodzaj i sposób układania przewodów podano na schematach rozdzielnic;
- w łazienkach stosować osprzęt o szczelności min. IP 44;
- w łazienkach wykonać miejscowe połączenie wyrównawcze przewodem DYżo 2,5 mm2 w RVKL 18 p/t;
- zasilanie wentylatorów łazienkowych wykonać z obwodów oświetlenia przewodem YDY 3 x 1,5 mm2; załączanie wentylatorów łazienkowych łącznikami oświetlenia;

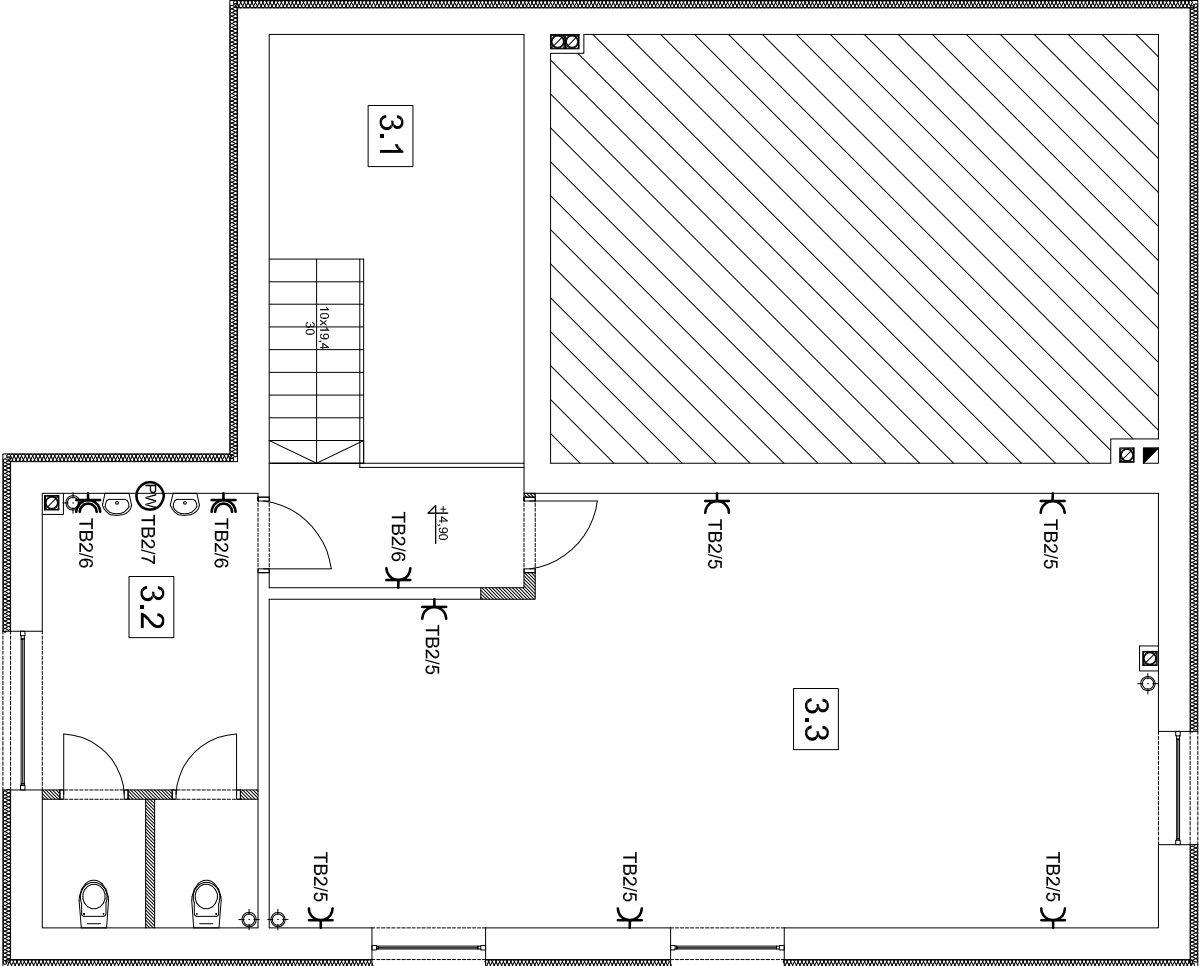

Zestawienie powierzchni			
Numer	Nazwa	Wykończenie	Powierzchnia
3.1	Hall	Terakota	24,66 m2
3.2	Toalety	Terakota	15,70 m2
3.3	Sala	Terakota	62,60 m2
			102,96 m2

Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerzysowany, uzupełniany lub odtapowany komikowalek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

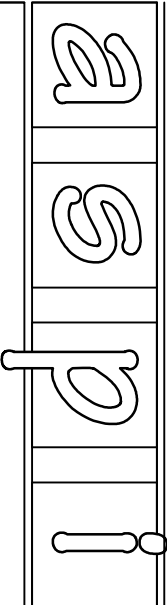

NAZWA I ADRES OBIEKTU		ROZBUDOWA BUDYNKU PEŁNIĄCEGO FUNKCJE SPOŁECZNO-KULTURALNĄ Z PRZEBUDOWĄ ORAZ ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Z ZAPLECZEM WILCZA WOLA DZ. NR 5564/16, 5564/17	
INWESTOR		GMINA DZIKOWIEC UL. DWORSKA 62 36-122 DZIKOWIEC	
TEMAT		INSTALACJA SIŁOWA I GNIAZD WTYCZKOWYCH - rzut II piętra	
PROJEKTANT		GRZEGORZ KOPEĆ E-75/01 UPR. W SPEC. INSTAL. ELEKTR.	
SPRAWDZAJĄCY		Janusz PIENOCZEWSKI E-198/02 UPR. W SPEC. INSTAL. ELEKTR.	
OPRACOWAŁ			
SKALA		DATA	NR RYS.
1:100		12.2015	E-3
			Elekt.
autorskie studio projektowo-inwestycyjne			
ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46			
e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl			