



BELKI ŻELBETOWE

POZ.	NAZWA	WYMIARY		ZBROJENIE		STRZEMIIONA	BETON	SCHEMAT	UWAGI
		/ cm /	DOŁEW	GOŁĄ					
1.1	WYMIAN	25x23	5 Ø 12 AIIN	PRZESŁA, PODP. SKR. : 2 Ø 12 AIIN PODPORY: 5 Ø 12 AIIN	PRZESŁA : Ø6 AIIN co 20 cm PODPORY: Ø6 AIIN co 15 cm	C20/25		wymian pod komin	
1.2	WYMIAN	20x23	2 Ø 12 AIIN	2 Ø 12 AIIN	PRZESŁA : Ø6 AIIN co 20 cm PODPORY: Ø6 AIIN co 15 cm	C20/25		wymian pod komin	
NS.1	47X14	2xC 120	KLIN Y Z BLACHY STALOWEJ GR. 3 mm OBLOŻONE ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ 2 x CIEOWNIKI (GORĄCOWALCOWANE) C120 OBCIĄGNIĘTE SIATKĄ RABITZA I OTYMKOWANE KĄTOWNIKI L30x30x3 mm ŁĄCZĄCE OBA PROFILE - CO 40 cm						
NS.1	47X16	2xC 140	KLIN Y Z BLACHY STALOWEJ GR. 3 mm OBLOŻONE ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ 2 x CIEOWNIKI (GORĄCOWALCOWANE) C140 OBCIĄGNIĘTE SIATKĄ RABITZA I OTYMKOWANE KĄTOWNIKI L30x30x3 mm ŁĄCZĄCE OBA PROFILE - CO 40 cm						

T1 - TRZPIEN ŻELBETOWY 29x25 ZBROJONY 4 Ø 12 AIIN, STRZEMIIONA Ø 6 AIIN co 20cm.

T2 - TRZPIEN ŻELBETOWY 20x25 ZBROJONY 4 Ø 12 AIIN, STRZEMIIONA Ø 6 AIIN co 20cm.

W1 - WIENIEC ŻELBETOWY 24X23cm, ZBROJONY 4 Ø 12 AIIN, STRZEMIIONA Ø 6 AIIN CO 25cm


ZR- ŻEBRO ROZDZIELICZE 10x23cm ZBROJONE 2 Ø 12 AIIN, STRZEMIIONA TYPU "S" co 25 cm

NP - NADPROŻE PREFABRYKOWANE POROTERM (SZER. / DŁ.)

PASMO 1.1
STROP AKERMANA 23 cm, PUSTAK H=20 CM, NADBETON H=3 cm, BETON C20/25,
ZBROJONY Ø14 AIIN, CO DRUGI PRĘT ODGIĘTY W ODLEGŁOŚCI L5 OD PODPORY.

ROZBUDOWA PROJEKTOWANA


ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA STROPU - BEZ ZMIAN

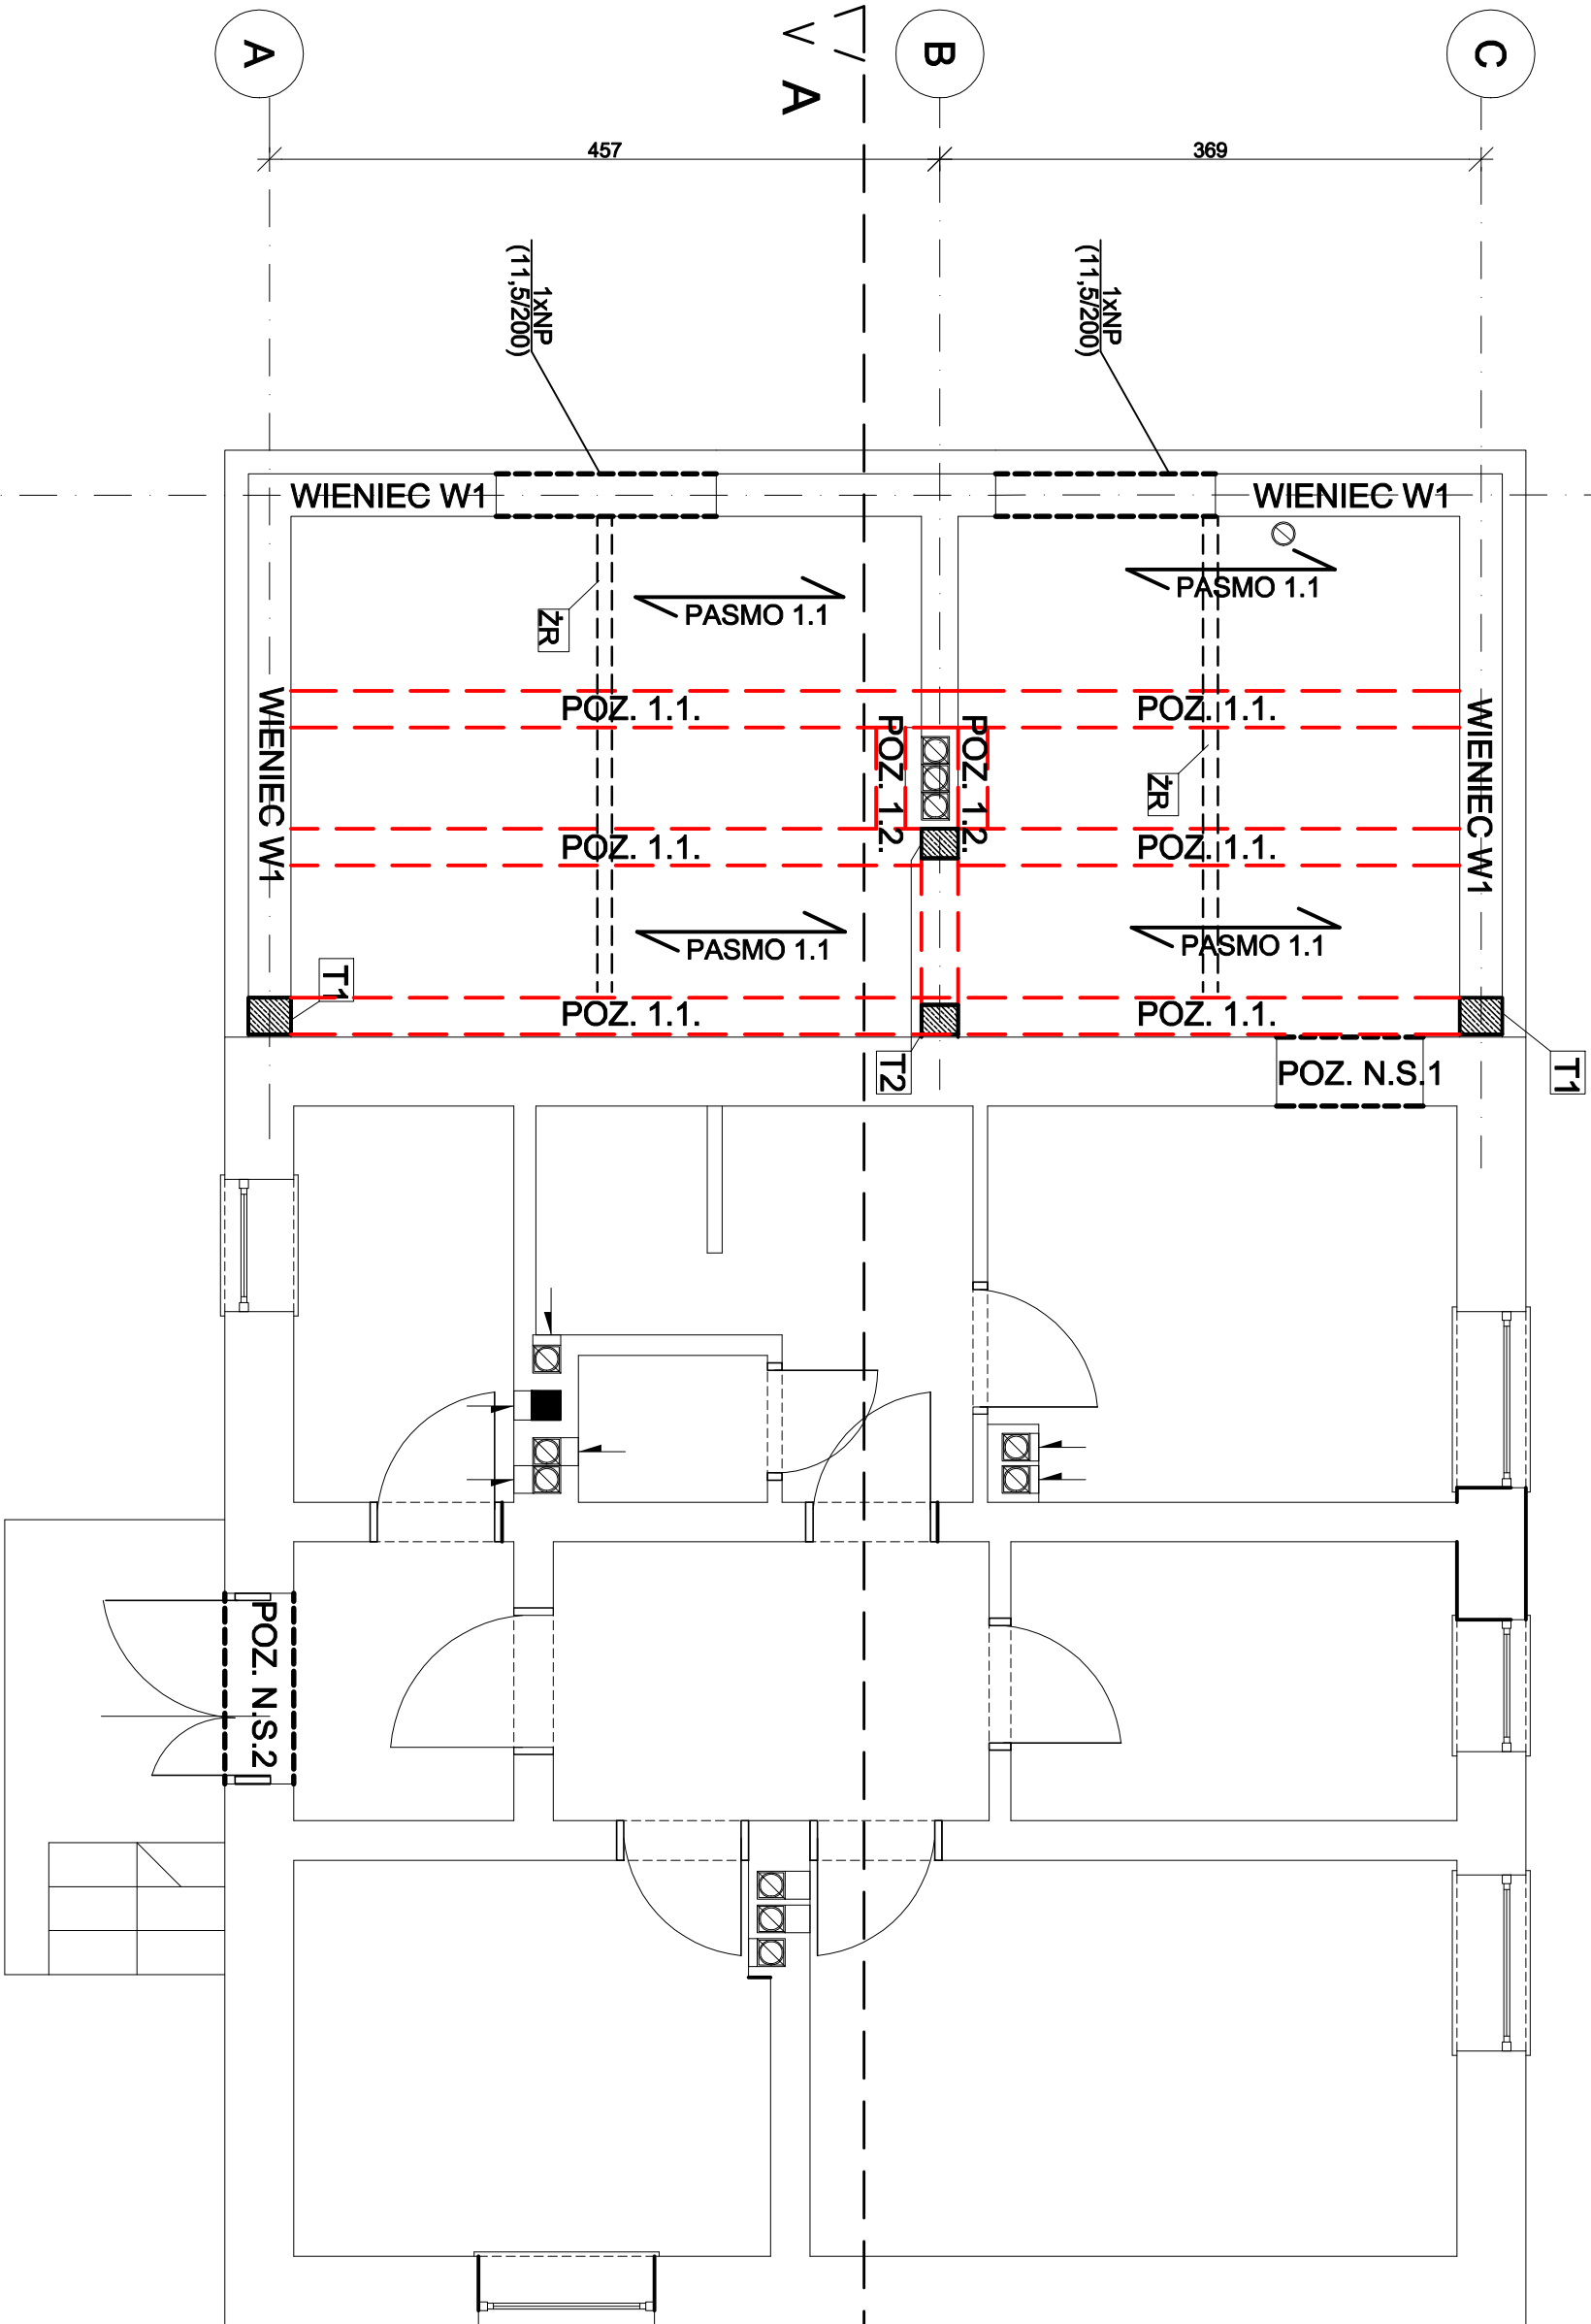

A
V

ROZBUDOWA PROJEKTOWANA

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA STROPU - BEZ ZMIAN

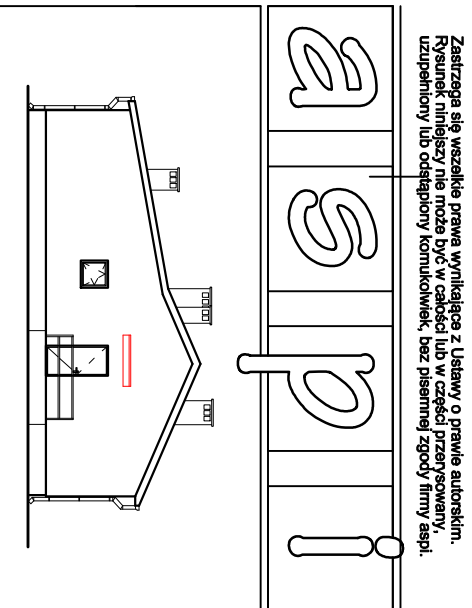

Załączona jest wszelkie prawa wynalazcza i Ustawa o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przepisywany,
udzielany lub odpisywany komuniowem, bez pisemnej zgody firmy aspi.

NAZWA I ADRES
OBIEKTU
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO
WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU SOCJALNEGO
PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NOWY DZIKOWIEC DZ. NR. 233/2

INWESTOR
GMINA DZIKOWIEC
UL. DZIORSKA 62
36-122 DZIKOWIEC

TEMAT
RZUT PRZYZIEMIA
KONSTRUKCJA

PROJEKTANT
JOANNA TYBAN POK0038PROCV/13
UPR. W SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

SPRAWODZAJĄCY
ANDRZEJ FAŁAT B-16883
UPR. W SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

OPRACOWAŁ
GERARD ZAJĄC
KRYSZTAŁ LACH

SKALA
DATA
NR. RYS.
BRANŻA

1:50
06.2018
KONSTR.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 789 46 46
e-mail:aspi@aspi.com.pl w w . a s p i . c o m . p l