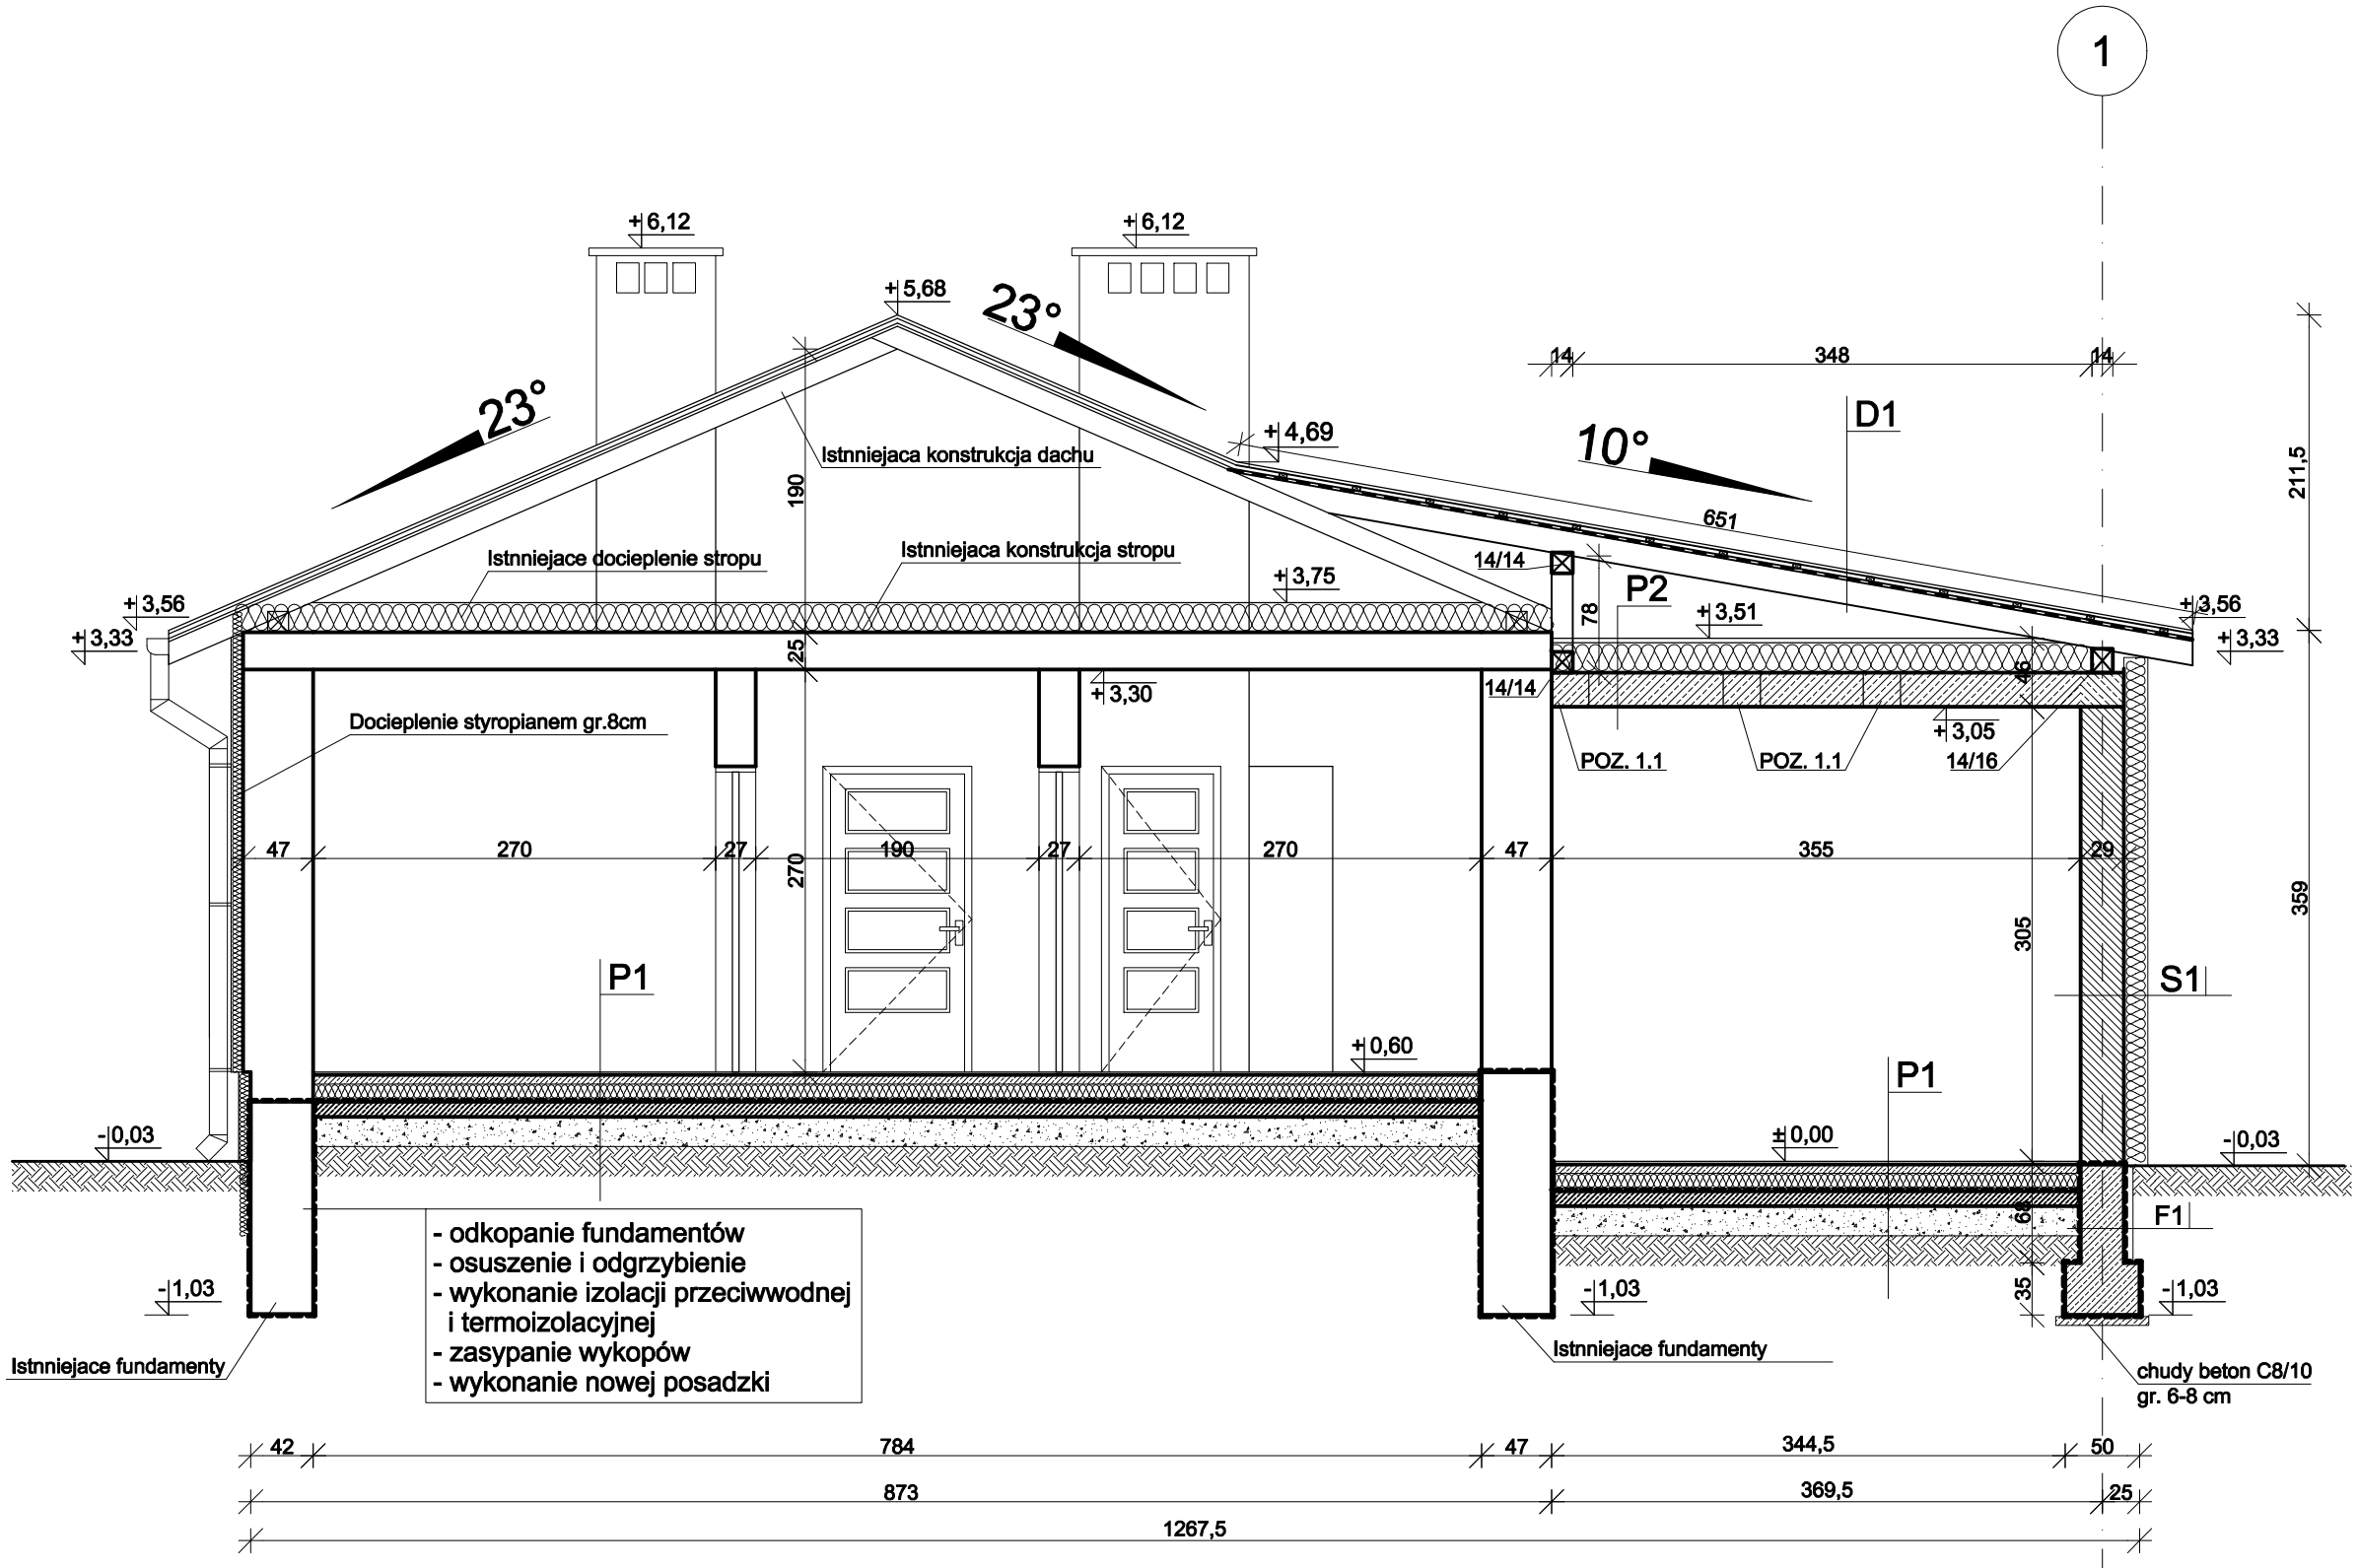

D1 DACH PROJEKTOWANY

BLACHA TRAPEZOWA - T18	2cm
ŁATA DREWNIANA	3 cm
KONTRŁATA	2 cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	-
KROKIEW	16cm

P1 PROJEKTOWANA PODŁOGA NA GRUNCIE

TERAKOTA/PARKIET/PANELE	2,0 cm
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ Ø 4,5 CO 15 cm	6,0 cm
STYROPIAN EPS 100-038	10,0 cm
FOLIA HYDROIZOLACYJNA	-
PODKŁAD BETONOWY C12/15	10,0 cm
PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI	20,0 cm
GRUNT RODZIMY	-

P2 PROJEKTOWANY STROP NAD PARTEREM

WYLEWKA CEMENTOWA	3,0 cm
STYROPIAN EPS 80-036	25,0 cm
STROP ACKERMAN	23,0 cm
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY	1,5 cm

S1 PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY	1,5 cm
PUSTAK CERAMICZNY	29 cm
STYROPIAN EPS 80-036	16,0 cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKONOWY	-

F1 PROJEKTOWANA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

FOLIA KUBEŁKOWA	1,5 cm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY ALTERNATYWNIE STYROPIAN EPS 100-038	8,0 cm
2x DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA	-
ŚCIANA FUNDAMENTOWA - 25 cm	25 cm
2x DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA	-

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

aspi

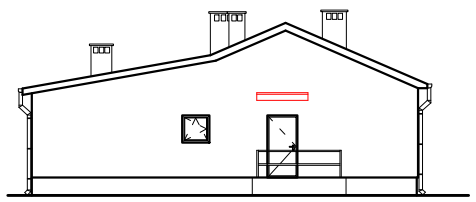

NAZWA I ADRES OBIEKTU	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NOWY DZIKOWIEC DZ. NR 233/2
INWESTOR	GMINA DZIKOWIEC UL. DWORSKA 62 36-122 DZIKOWIEC
TEMAT	PRZEKRÓJ A-A
PROJEKTANT	ANDRZEJ FAŁAT A-532/94 UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ
SPRAWDZAJĄCY	AGATA FAŁAT Rz/A-22/10 UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ
OPRACOWAŁ	GERARD ZAJĄC KRYSTIAN LACH

SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:50	06.2018		ARCH.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46
e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl