


SZCZEGÓŁ ZBROJENIA SIATKĄ PIONOWO  
OBUSTRONNIE FI 8 AIIIIN , OCZKO 15X15  
SKALA 1:20

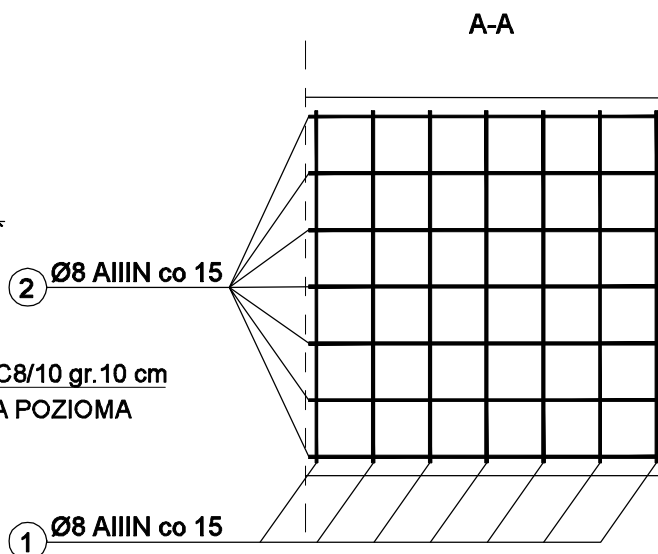

① Ø8 AIIIIN co 15, L=93 cm

93

#### BETON (W8):

- C20/25 (WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EUROKOD 2")
- <B25 (WG. PN-B-03264:2002)>

#### STAL ZBROJENIOWA:

- ZBROJENIE GŁÓWNE, STRZEMIONA, ZBROJ. ROZDZIELCZE:
- GATUNEK: BST 500S, RB500W, B500B, B500SP (ZAMIENNIE)
- GRANICA PLASTYCZNOŚCI: minimum 500 MPa
- KLASA WG. PN-B-03264:2002: AIIIIN
- KLASA WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EC 2": minimum B

#### OTULINA NOMINALNA:

- ŚCIANY FUNDAMENTOWE: 35 mm

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.  
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,  
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

aspi			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚW. MIKOŁAJA W DZIKOWCU W ZAKRESIE WYMIANY POSADZKI, OGRZEWANIA, IZOLACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WYKONANIA ŚCIANY WYLEWANEJ Z BETONU SZCZELNEGO ORAZ ZAPROJEKTOWANIE DRENAŻU OPASKOWEGO		
TEMAT	ŚCIANKA ŻELBETOWA Z BETONU SZCZELNEGO		
PROJEKTANT	ANDRZEJ FAŁAT	B-168/83	
	UPR. W SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ		
OPRACOWAŁ	ANDRZEJ GALEK	A. Golek	
SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:20	04.2023	K-01	KONST.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne

ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC

tel.(017) 788 46 46

e-mail-aspi@aspi.com.pl

www.aspi.com.pl